



CATALOGO TECNICO & COMMERCIALE

Staffe & Accessori per Guide e Porte di Piano

Sistema forato, snodato e asolato per il fissaggio regolabile di guide del contrappeso e porte di piano — ideato per adattarsi a murature irregolari, non perpendicolari e con presenza di ferri d'armatura. Una soluzione **brevettata**, riconosciuta come Modello di Utilità dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

MADE IN ITALY

ACCIAIO ZINCATO

SISTEMA AMBIDESTRO

BREVETTATO



Brevetto per Modello di Utilità N. 202023000002112

Ministero delle Imprese e del Made in Italy — UIBM · deposito 19/05/2023

Staffe per porte di piano e guide del contrappeso

Un sistema **brevettato** di staffe forate, snodate e asolate per **fissare e allineare** i componenti delle porte di piano e le guide del contrappeso — su qualsiasi muratura, anche **irregolare, non perpendicolare** o con ferri d'armatura.



Indice interattivo. Nella versione digitale (PDF) tutte le voci di questo indice sono **clliccabili**: tocca una sezione per aprire direttamente la pagina.



Porte di piano

Fissaggio e messa in quota della soglia e dei componenti della porta di piano.

SEZ. 01



Guide del contrappeso

Supporto (SU/SD/SC) e staffa di giunzione (SG) per il fissaggio delle guide del contrappeso.

SEZ. 02 – 04



Soluzioni speciali

Guide fisse, misure su disegno e fissaggio a parete con braccio rigido.

SEZ. 05 – 06

SEZIONI PRODOTTO

01	Staffe fissaggio porta di piano	13
Fissaggio e allineamento della soglia e dei componenti della porta di piano.		
02	Fissaggio guide contrappeso · SU + SG	19
Supporto (SU) e staffa di giunzione (SG) per il fissaggio delle guide del contrappeso.		
03	Fissaggio guide contrappeso · SD + SG	26
Supporto decentrato (SD) e staffa di giunzione (SG), per murature irregolari.		
04	Fissaggio guide contrappeso · SC + SG	39
Supporto scorrevole (SC) e staffa di giunzione (SG), per le corse più ampie.		
05	Staffe guide standard fisse	56
Staffe di giunzione (SG) in misure fisse, pronte per l'abbinamento diretto.		
06	Soluzioni speciali e su misura	60
Guida regolabile su disegno esecutivo e fissaggio a parete con braccio rigido.		

GUIDA & RIFERIMENTI

IL PRODOTTO

Brevetto — Modello di Utilità	02
Il brevetto in dettaglio	03
Anatomia della staffa	04
Le tre applicazioni	05
Introduzione al sistema	06
Azienda · Made in Italy	07
Materiali e finitura	09

SCELTA & RIFERIMENTI

Guida alla scelta	08
Guida al montaggio	10
Legenda codici prodotto	11
Glossario · i termini spiegati	12

PROPRIETÀ INDUSTRIALE · PRODOTTO BREVETTATO

Un sistema brevettato

La staffa di supporto Panev Ascensori è tutelata da **brevetto per Modello di Utilità** rilasciato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (UIBM). Il titolo protegge la specifica soluzione di fissaggio regolabile per i componenti strutturali di impianti di ascensore e montacarichi presentata in questo catalogo.



Loredana Guglielmetti Firmato da: uibm-brevetti-2022
Roma, 07/01/2025

Ministero delle Imprese e del Made in Italy
DIPARTIMENTO MERCATO E TUTELA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROPRIETÀ INDUSTRIALE - UIBM

ATTESTATO DI BREVETTO PER MODELLO DI UTILITÀ'

Il presente brevetto viene concesso per il modello oggetto della domanda:

N. 202023000002112

TITOLARE/I:	• PANEV IVAYLO YORDANOV 50.0% • KOSTADINOV STEFAN LYUBOMIROV 50.0%
DOMICILIO:	canella arlo CANELLA CAMAIOA SIA Via Merlo 3 20122 Milano
INVENTORE/I:	• PANEV IVAYLO YORDANOV • KOSTADINOV STEFAN LYUBOMIROV
TITOLO:	STAFFA DI SUPPORTO PER UN COMPONENTE STRUTTURALE DI UN IMPIANTO DI ASCENSORE O MONTACARICHI
CLASSIFICA:	B66B
DATA DEPOSITO:	19/05/2023

Roma, 07/01/2025

Il Dirigente

Loredana Guglielmetti

Documento informatico, redatto e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.

Via delle quattro Fontane, 22 - 00184 Roma
chat: servizio@uibm.gov.it
e-mail: contactcenteruibm@mise.gov.it
uibm.mise.gov.it



NUMERO BREVETTO
202023000002112

TIPO	Modello di Utilità
TITOLO	Staffa di supporto per un componente strutturale di un impianto di ascensore o montacarichi
TITOLARI	Panev Ivaylo Yordanov (50%) Kostadinov Stefan Lyubomirov (50%)
CLASSIFICA	B66B
DATA DEPOSITO	19/05/2023
RILASCIO	Roma, 07/01/2025
ENTE	Ministero delle Imprese e del Made in Italy — UIBM



MADE IN ITALY ·
BREVETTATO

BREVETTO · CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Il brevetto, in dettaglio

Perché una staffa articolata con nervature contigue offre una rigidità strutturale superiore e un montaggio più rapido, anche su murature irregolari.

Il problema del cantiere

Lungo il vano di corsa, generalmente in muratura, una serie di staffe metalliche forma i supporti fissi per il montaggio della soglia o dell'elemento portante della porta di piano. Il muro in calcestruzzo, gettato in opera, presenta spesso **sporgenze e rientranze** che rendono problematico un montaggio preciso.

Le staffe tradizionali non si adattano con facilità a queste condizioni e costringono il montatore a modifiche sul posto, con perdita di tempo e materiali aggiuntivi.

La soluzione brevettata

La staffa (10) unisce un **elemento di fissaggio (11)** alla muratura e un **elemento di supporto (12)** per il componente, collegati da un **giunto articolato (13)** che regola l'angolo tra i due e da un **elemento di bloccaggio (14)** che lo fissa.

I bordi ripiegati (15, 16) che formano le nervature di irrigidimento sono mantenuti in **reciproca contiguità** e presentano una **larghezza maggiore in prossimità del giunto** — proprio la zona più sollecitata in opera.



Rigidezza massima dove serve

Nervature contigue e più larghe presso il giunto articolato: la staffa resiste meglio proprio nel punto più sollecitato.

Trapano tassellatore

Chiavi per bulloni

Livella

FIG. 1 · SOGLIA PORTA DI PIANO

TAVOLA BREVETTO

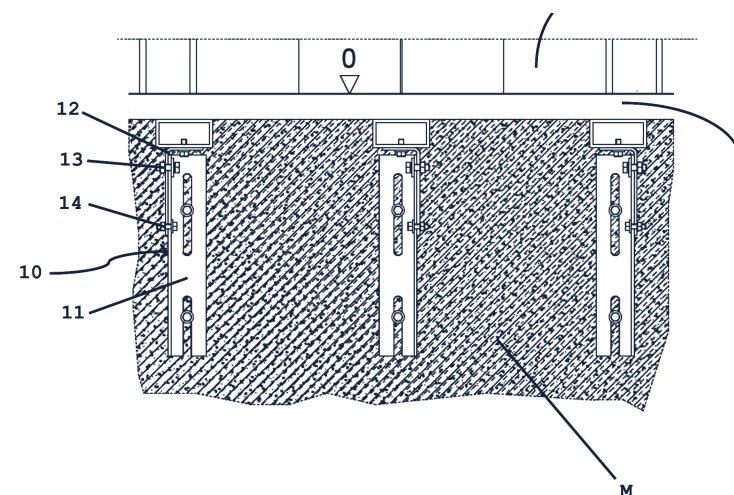


Fig. 1 — Staffe di supporto (10) fissate alla muratura (M) del vano di corsa per il montaggio in quota della soglia (S) della porta di piano.


BREVETTO · ANATOMIA DELLA STAFFA

Anatomia della staffa

I componenti del sistema secondo il brevetto per Modello di Utilità, con la numerazione ufficiale delle tavole di deposito.


ELEMENTO DI FISSAGGIO

11

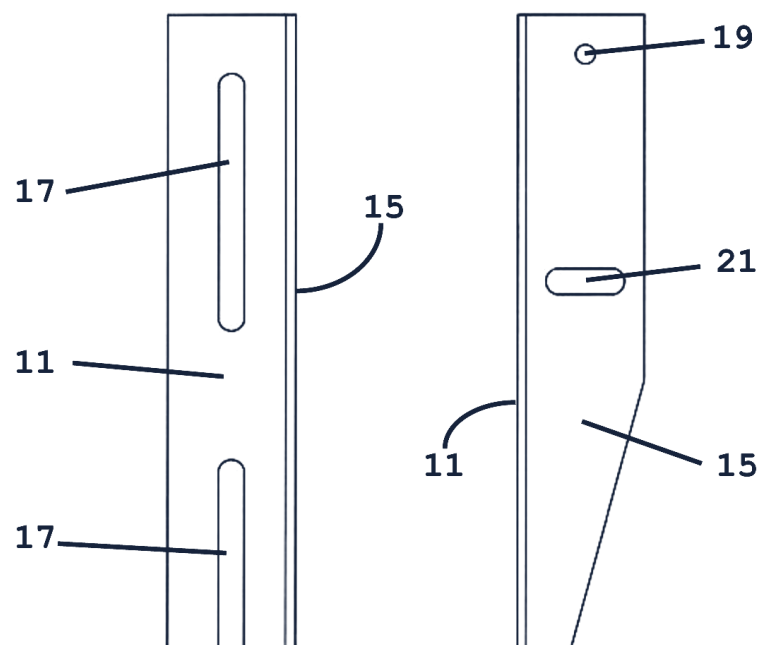

ELEMENTO DI SUPPORTO

12

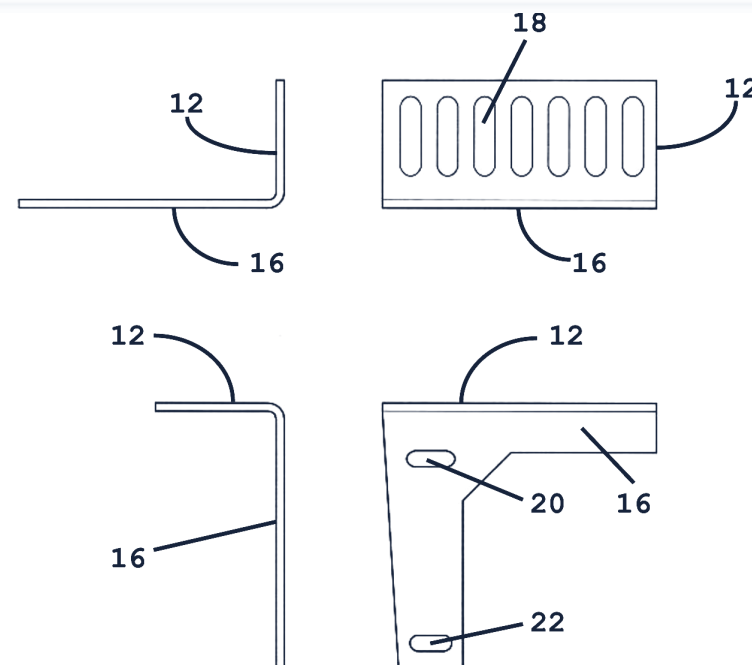

10

Staffa di supporto

L'assieme completo, ambidestro (DX / SX).

13

Giunto articolato

Regola l'angolo tra fissaggio e supporto.

17

Fori asolati di fissaggio

Asole parallele al bordo (15), per il fissaggio a muro.

11

Elemento di fissaggio

Fissato alla struttura muraria del vano di corsa.

14

Elemento di bloccaggio

Blocca l'angolo una volta regolato.

18

Fori di collegamento

Per fissare il componente all'elemento di supporto.

12

Elemento di supporto

Porta il componente strutturale, ortogonale a (11).

15 · 16

Nervature di irrigidimento

Bordi ripiegati, più larghi presso il giunto.

19 · 20


Fori del giunto (sede bullone)

Giustapposti a formare la sede del giunto (13).

BREVETTO · CAMPI DI IMPIEGO

Tre applicazioni della staffa

Lo stesso sistema brevettato assolve funzioni diverse nell'impianto di ascensore o montacarichi, come illustrato dalle tavole del brevetto.

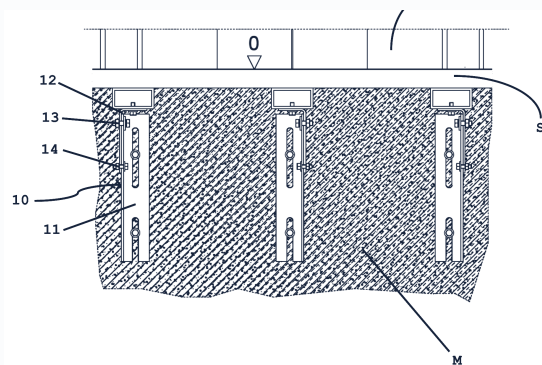


APPLICAZIONE 1

Soglia di piano

Fissaggio e regolazione in quota della **soglia (S)** della porta di piano rispetto alla quota zero del pianerottolo. L'elemento di supporto può essere **tagliato a misura** secondo le esigenze di montaggio.

SEZIONI 01 - 05

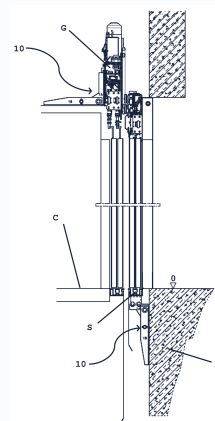


APPLICAZIONE 2

Gruppo operatore

Montaggio del **gruppo operatore (G)** per l'apertura della porta di cabina, con la staffa fissata alla struttura del vano e alla cabina (C).

FISSAGGIO OPERATORE

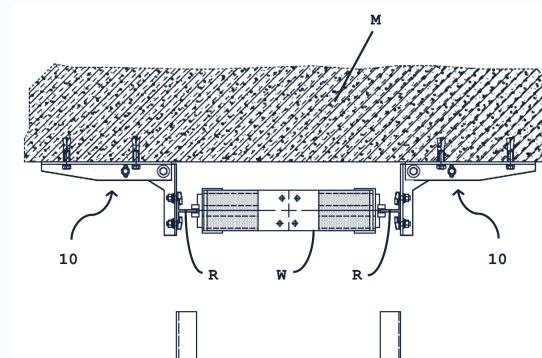

APPLICAZIONE 3

Guide del contrappeso

Fissaggio delle **guide (R)** del **contrappeso (W)** dell'impianto alla muratura (M) del vano di corsa.

SERIE SU · SD · SC



Sistema ambidestro. La nervatura di irrigidimento può essere disposta a sinistra o a destra: questo permette di aggirare i ferri d'armatura presenti nelle pareti in calcestruzzo e di realizzare i fori nei punti più adatti, senza spostare i componenti della porta.

INTRODUZIONE AL SISTEMA

Un sistema pensato per l'installatore

Regolazione angolare, scorrimento e forature multiple in un'unica staffa.


Questo è un sistema di staffe forate, snodate ed asolate che permettono di montare diritti ed allineati fra loro i componenti delle porte per ascensori, anche in presenza di muri storti, non perpendicolari, sporgenti e rientranti.

Inoltre, essendo composta da staffe ambidestre, permette di aggirare eventuali ostacoli dovuti alla presenza di ferri per armatura presenti nelle pareti in calcestruzzo, consentendo la possibilità di spostare i fori nel muro senza dover spostare i componenti della porta.


Staffe ambidestre (DX / SX)

Fori asolati regolabili

Acciaio Made in Italy

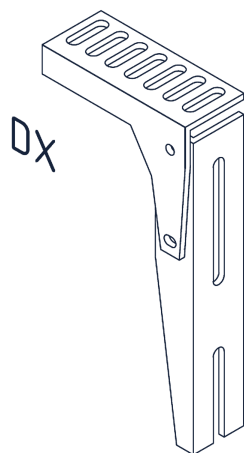

Versione DX — destra

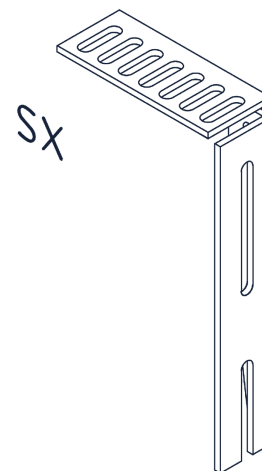

Versione SX — sinistra

AZIENDA · QUALITÀ E VALORI

Qualità Made in Italy

Panev Ascensori progetta e produce sistemi di staffe per il fissaggio dei componenti di ascensori e montacarichi. Una soluzione brevettata, pensata per l'installatore: adattabile a murature irregolari, robusta e completamente realizzata in Italia.



Made in Italy

Progettazione e produzione interamente italiane, lamiera d'acciaio lavorata a regola d'arte.



Brevettato

Sistema tutelato da brevetto per Modello di Utilità N. 202023000002112 (MIMIT · UIBM).



Acciaio 4 – 5 mm

Staffe forate e asolate in acciaio, con spessori 4 e 5 mm secondo l'applicazione.



Sistema ambidestro

Staffe DX / SX con regolazione angolare e forature multiple per ogni condizione di muro.

±8°

REGOLAZIONE ANGOLARE

45–255


CORSA DI ESTENSIONE (MM)

DX / SX

STAFFE AMBIDESTRE

4 / 5

SPESSORE LAMIERA (MM)

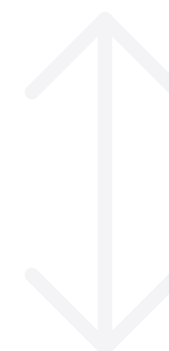

GUIDA ALLA SCELTA · COME ORIENTARSI

Scegliere il sistema giusto

Individua la famiglia di staffe più adatta partendo dal componente da fissare e dalle condizioni del vano corsa. Ogni sistema è disponibile in più misure, dettagliate nelle sezioni seguenti del catalogo.

APPLICAZIONE	FAMIGLIA CONSIGLIATA	SPESSORE	CARATTERISTICA
Fissaggio porta di piano	Serie A / B	4 – 5 mm	Regolazione $\pm 7^\circ / \pm 8^\circ$ su murature non perpendicolari
Guide contrappeso — supporto regolabile	SU / SD / SC + SG	4 – 5 mm	Corsa di estensione da 45 a 255 mm
Staffe guida — versione fissa	Serie SG	4 mm	Larghezze 50 / 60 / 80 mm · lunghezze 130 – 220 mm
Fissaggio a parete d'angolo	SN + BRACCIO	4 – 5 mm	Ancoraggio tramite braccio rigido regolabile
Misura speciale su disegno	SC 50 170 / SG 225 50	4 – 5 mm	Sporgenza "A" definita da disegno esecutivo

1 · COMPONENTE

Porta di piano o contrappeso — determina la famiglia (A/B, SU/SD/SC, SG).

2 · SPORGENZA / MURO

La corsa di estensione (45–255 mm) e la larghezza guida definiscono la misura del supporto.

3 · SPESSORE

4 mm o 5 mm secondo il carico e il tipo di abbinamento richiesto.

SPECIFICHE TECNICHE · MATERIALI E FINITURA

Materiali e finitura

Tutte le staffe sono realizzate in acciaio, con nervature di irrigidimento ottenute per piegatura e finitura zincata di protezione. Gli spessori variano secondo la serie e la funzione portante.



Materiale

Lamiera di **acciaio conforme UNI EN 10025**, tagliata, forata e piegata per formare le nervature di irrigidimento.



Finitura

Acciaio zincato a protezione dalla corrosione, adatto all'ambiente del vano di corsa.



Spessori

4 e 5 mm secondo la serie e l'applicazione: piastre e supporti fino a 5 mm, guide 4 mm.



Costruzione

Bordi ripiegati come **nervatura di irrigidimento**, più larghi presso il giunto: rigidità dove serve.



Sistema ambidestro. Ogni staffa è realizzabile in versione destra (DX) o sinistra (SX), con fori asolati per la regolazione angolare e longitudinale in cantiere.



Conformità. Prodotti conformi alla normativa **UNI EN 81** (regole di sicurezza per ascensori), acciaio conforme **UNI EN 10025**, idonei al collaudo **UNI 10411**.

SPESSORE LAMIERA PER SERIE

SERIE / APPLICAZIONE	SPESSORE
Porta di piano — serie 65 / 45	5 mm
Porta di piano — serie 37	4 mm
Supporti regolabili SU / SD	5 mm
Supporti scorrevoli SC	4 mm
Guide SG (tutte le larghezze)	4 mm
Guida componibile su misura	4 – 5 mm



ACCIAIO · MADE IN ITALY



GUIDA AL MONTAGGIO · PASSO DOPO PASSO

Montaggio in sei passi

La staffa articolata si installa in modo semplice e rapido: bastano un trapano tassellatore, alcune chiavi e una livella. La numerazione dei componenti segue le tavole del brevetto.



1

Tracciatura e foratura

Segna la posizione sulla muratura (**M**) e fora con trapano tassellatore, sfruttando i **fori asolati (17)** dell'elemento di fissaggio.



2

Fissaggio a muro

Fissa l'**elemento di fissaggio (11)** con i tasselli, verificando la verticalità con la livella prima del serraggio.



3

Regolazione dell'angolo

Ruota l'**elemento di supporto (12)** attorno al **giunto articolato (13)** per compensare murature sporgenti o rientranti.



4

Bloccaggio

Serra l'**elemento di bloccaggio (14)** nell'asola (**21**) per fissare definitivamente l'angolo impostato.



5

Regolazione e taglio

Regola la posizione longitudinale del supporto e, se necessario, **taglialo a misura** secondo le esigenze di montaggio.



6

Fissaggio del componente

Collega il componente — soglia (**S**), gruppo operatore (**G**) o guida (**R**) — ai fori (**18**) e verifica l'allineamento finale con la livella.

STRUMENTI NECESSARI

Trapano tassellatore

Chiavi per bulloni

Livella

LEGENDA · COME LEGGERE I CODICI

Anatomia del codice prodotto

Ogni codice è composto da un prefisso di famiglia seguito dalle dimensioni principali espresse in millimetri.

SU **220** **160**

SU famiglia — supporto (guide del contrappeso)
220 larghezza / base in mm
160 sporgenza / lunghezza in mm

SG **80** **150**

SG famiglia — staffa di giunzione supporto/guida
80 larghezza in mm
150 lunghezza in mm

PREFISSI DI FAMIGLIA

A

Piastra di fissaggio porta di piano (parte orizzontale forata).

B

Staffa di fissaggio porta di piano (parte verticale asolata).

SU

Supporto — supporto per il fissaggio delle guide del contrappeso (sp. 5 mm).

SD

Supporto decentrato — variante con base decentrata (sp. 5 mm).

SC

Supporto scorrevole — per le corse di estensione più ampie (sp. 4 mm).

SG

Staffa di giunzione tra supporto e guida del contrappeso (sp. 4 mm).

SN

Staffa d'angolo / a squadra per fissaggio a parete.

BRACCIO

Braccio rigido regolabile per ancoraggio a parete.



GLOSSARIO · IN PAROLE SEMPLICI

I termini spiegati

Un piccolo glossario per orientarsi anche senza esperienza tecnica: che cosa significano le parole usate in questo catalogo.

● **Staffa**

Il supporto metallico che fissa i componenti della porta o le guide alla parete.

● **Soglia**

Il profilo a pavimento della porta di piano, su cui scorrono le ante.

● **Contrappeso**

Il peso che bilancia la cabina, muovendosi in senso opposto ad essa.

● **Gruppo operatore**

Il meccanismo che apre e chiude la porta della cabina.

● **Regolazione angolare**

La possibilità di inclinare la staffa per adattarla a muri non dritti.

● **Asola / asolato**

Foro allungato che permette di spostare e regolare il fissaggio.

● **Nervatura di irrigidimento**

Il bordo ripiegato che rende la staffa più rigida e resistente.

● **Brevetto · Modello di Utilità**

Riconoscimento ufficiale che protegge questa invenzione.

● **Porta di piano**

La porta dell'ascensore presente a ogni piano dell'edificio.

● **Vano di corsa**

Il pozzo verticale in cui si muovono la cabina e il contrappeso.

● **Guide del contrappeso**

I binari lungo cui scorre il contrappeso.

● **Quota zero**

Il livello del pavimento del piano, usato come riferimento di montaggio.

● **Ambidestra (DX / SX)**

Disponibile in versione destra o sinistra, speculari fra loro.

● **Snodato · giunto articolato**

Il punto in cui la staffa si piega per regolare l'angolo.

● **Corsa di estensione**

Di quanto la staffa può allungarsi e regolarsi (es. 45 – 215 mm).

● **Made in Italy**

Progettazione e produzione interamente italiane.



In sintesi: queste staffe servono a **fissare e mettere dritti** i componenti della porta dell'ascensore e le guide del contrappeso, anche quando il **muro è storto** — risparmiando tempo in cantiere.

SEZIONE 01 · FISSAGGIO PORTA DI PIANO

Staffe di fissaggio porta di piano

Staffe forate e snodate per il montaggio allineato dei componenti della porta di piano, con regolazione angolare per murature non perpendicolari, sporgenti o rientranti.

5 modelli

Spessore 4 – 5 mm

Regolazione $\pm 7^\circ$ / $\pm 8^\circ$




FISSAGGIO PORTA DI PIANO

Staffa 65 mm — regolazione $\pm 8^\circ$

Staffa forata e snodata per il fissaggio della porta di piano, con regolazione angolare $\pm 8^\circ$ per l'allineamento su murature non perpendicolari.

DISEGNO TECNICO

QUOTE IN MM

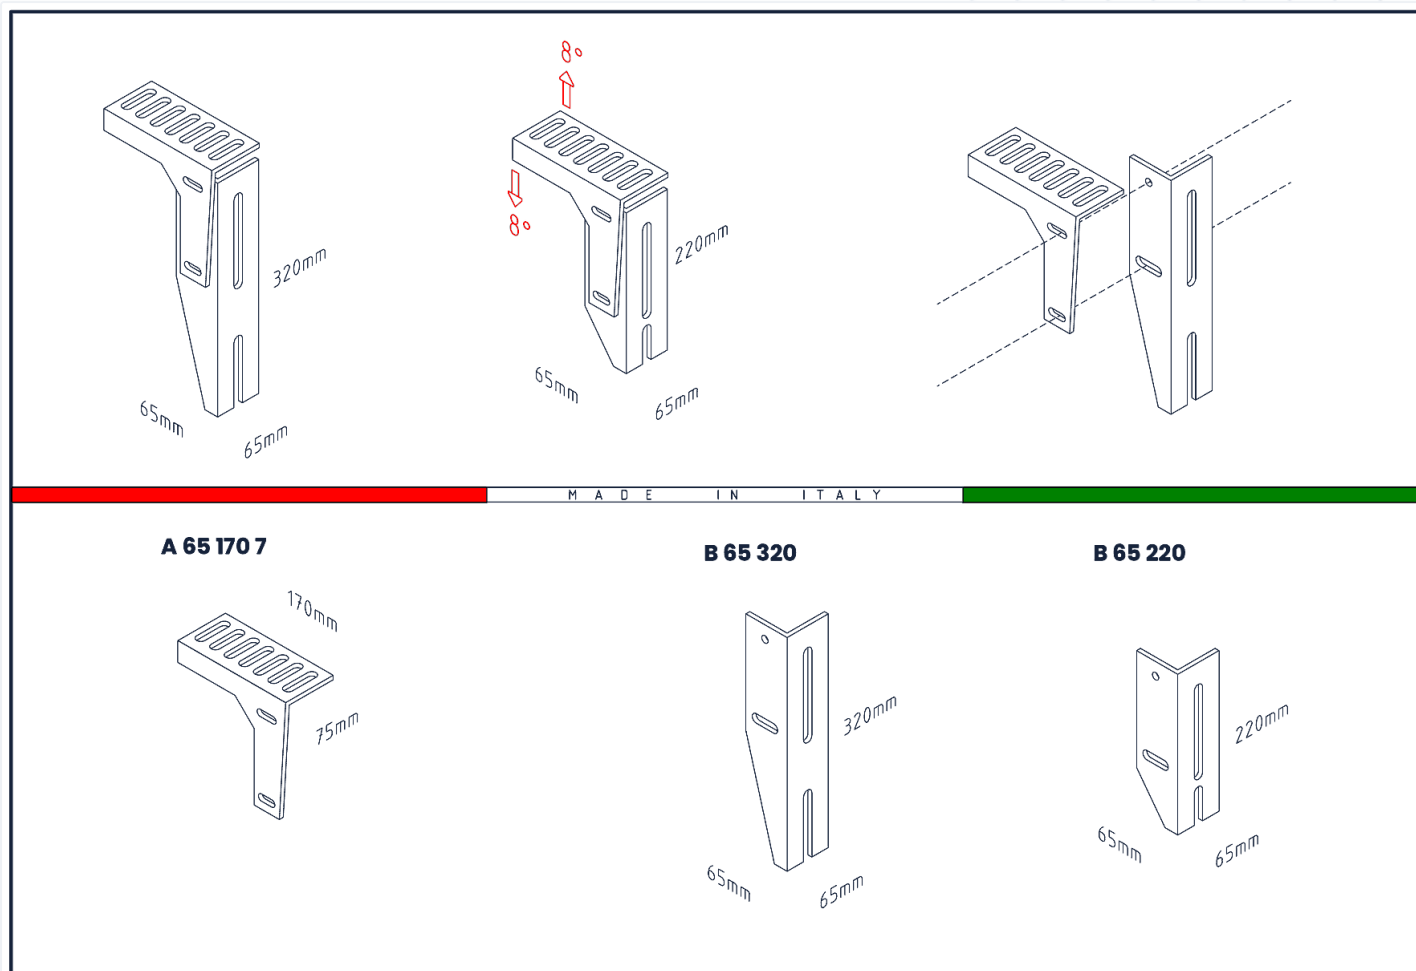

A 65 170 7

B 65 320

B 65 220



SPESSORE LAMIERA
5 mm



REGOLAZIONE
 $\pm 8^\circ$

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
A 65 170 7	Piastra 170 × 75 mm	13,68 €
B 65 320	Staffa 320 × 65 × 65 mm	11,77 €
B 65 220	Staffa 220 × 65 × 65 mm	10,48 €

Prezzi di listino indicativi, IVA esclusa - valuta in vigore. Voci senza prezzo: quotazione a preventivo. Salvo variazioni.



Abbinamento obbligatorio: la piastra A 65 è compatibile esclusivamente con le staffe B 65 (stessa sezione 65 mm). Le serie 37 / 45 / 65 non sono intercambiabili tra loro.



MADE IN ITALY

↔ Staffa **ambidestra**: disponibile nelle versioni **destra (DX)** e **sinistra (SX)**. Indicare la mano desiderata in fase d'ordine.


FISSAGGIO PORTA DI PIANO

Staffa 45 mm — variante 170x70

Staffa forata e snodata per il fissaggio della porta di piano, con regolazione angolare $\pm 7^\circ$ per l'allineamento su murature non perpendicolari.

DISEGNO TECNICO

QUOTE IN MM

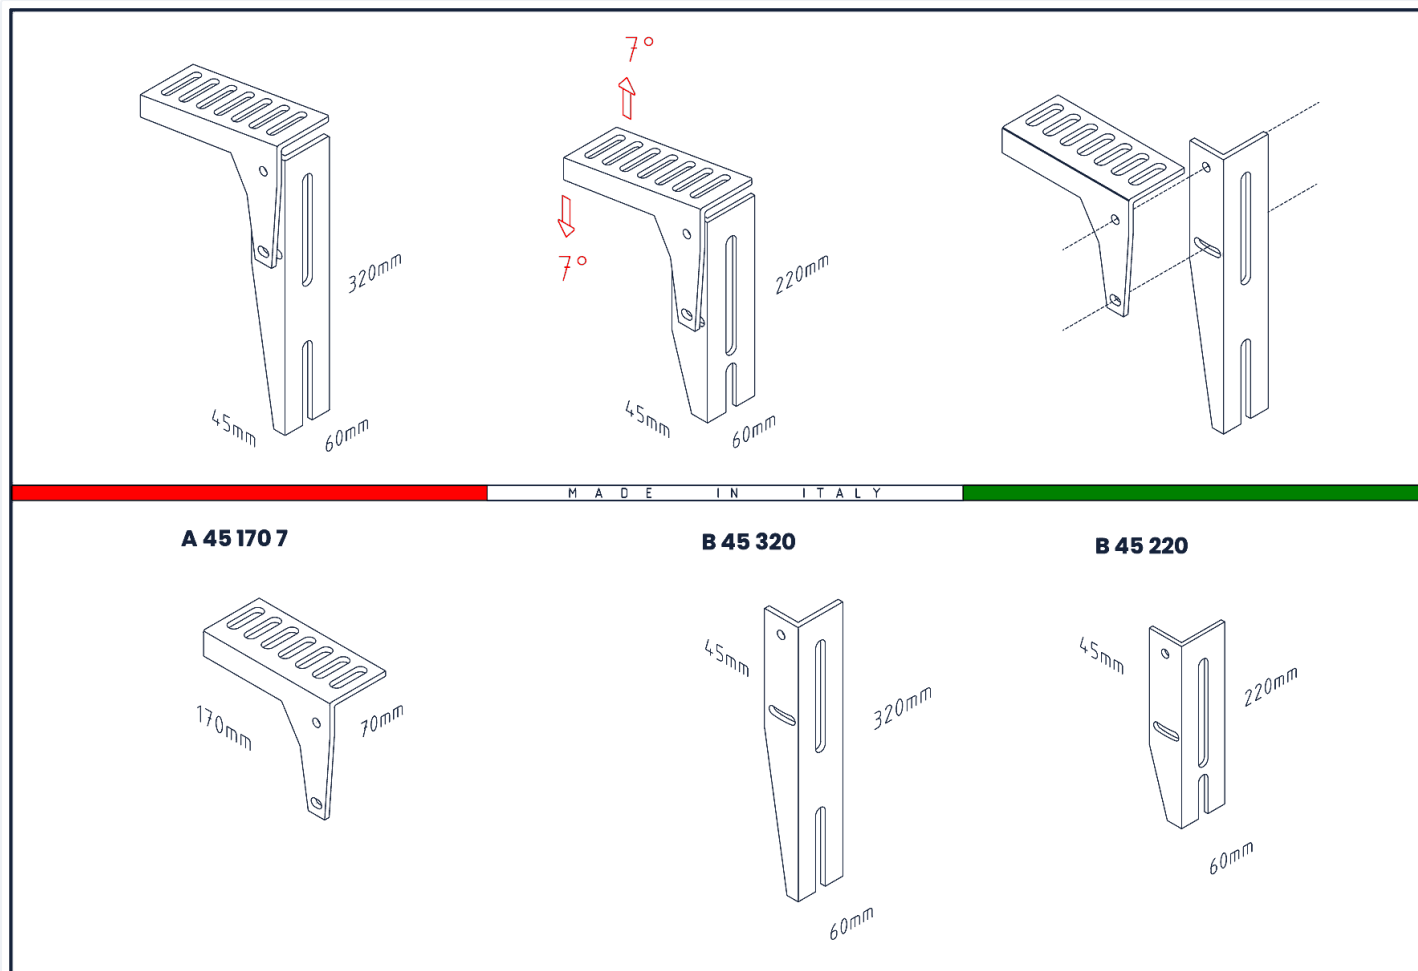

SPESSORE LAMIERA
5 mm



REGOLAZIONE
 $\pm 7^\circ$

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
A 45 170 7	Piastra 170 × 70 mm	12,46 €
B 45 320	Staffa 320 × 45 × 60 mm	11,48 €
B 45 220	Staffa 220 × 45 × 60 mm	10,21 €

Prezzi di listino indicativi, IVA esclusa - valuta in vigore. Voci senza prezzo: quotazione a preventivo. Salvo variazioni.



Abbinamento obbligatorio: la piastra A 45 è compatibile esclusivamente con le staffe B 45 (stessa sezione 45 mm). Le serie 37 / 45 / 65 non sono intercambiabili tra loro.



MADE IN ITALY

↔ Staffa **ambidestra**: disponibile nelle versioni **destra (DX)** e **sinistra (SX)**. Indicare la mano desiderata in fase d'ordine.


FISSAGGIO PORTA DI PIANO

Staffa 45 mm — variante 175×60

Staffa forata e snodata per il fissaggio della porta di piano, con regolazione angolare $\pm 7^\circ$ per l'allineamento su murature non perpendicolari.

DISEGNO TECNICO

QUOTE IN MM

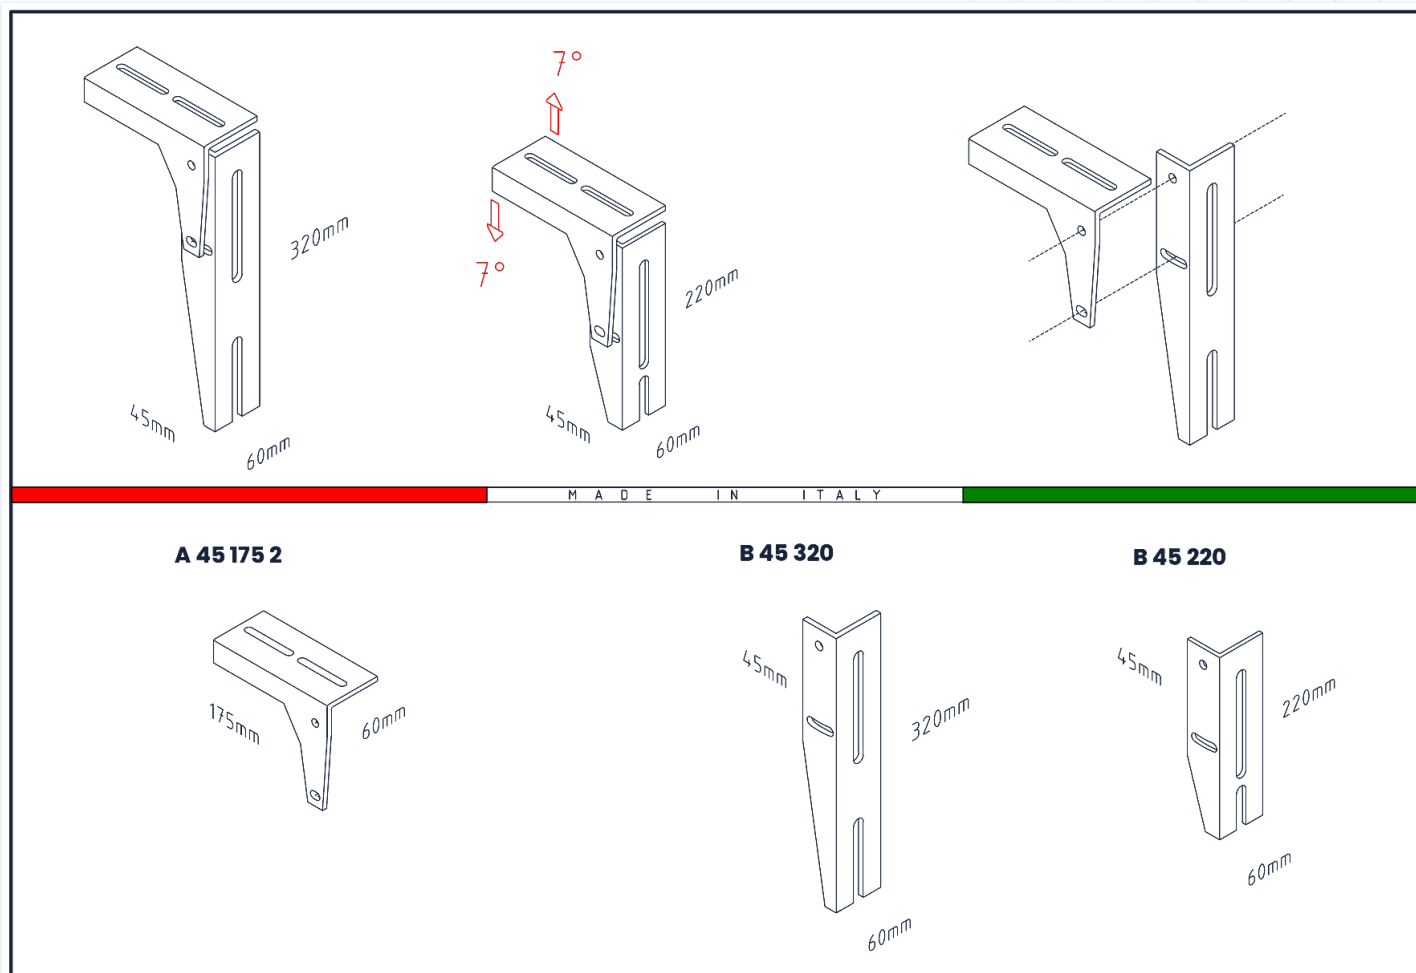

SPESSORE LAMIERA
5 mm



REGOLAZIONE
 $\pm 7^\circ$

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
A 45 175 2	Piastra 175 × 60 mm	11,77 €
B 45 320	Staffa 320 × 45 × 60 mm	11,48 €
B 45 220	Staffa 220 × 45 × 60 mm	10,21 €

Prezzi di listino indicativi, IVA esclusa - valuta in vigore. Voci senza prezzo: quotazione a preventivo. Salvo variazioni.



Abbinamento obbligatorio: la piastra A 45 è compatibile esclusivamente con le staffe B 45 (stessa sezione 45 mm). Le serie 37 / 45 / 65 non sono intercambiabili tra loro.



MADE IN ITALY

↔ Staffa **ambidestra**: disponibile nelle versioni **destra (DX)** e **sinistra (SX)**. Indicare la mano desiderata in fase d'ordine.


FISSAGGIO PORTA DI PIANO

Staffa 37 mm — variante 150x70

Staffa forata e snodata per il fissaggio della porta di piano, con regolazione angolare $\pm 7^\circ$ per l'allineamento su murature non perpendicolari.

DISEGNO TECNICO

QUOTE IN MM

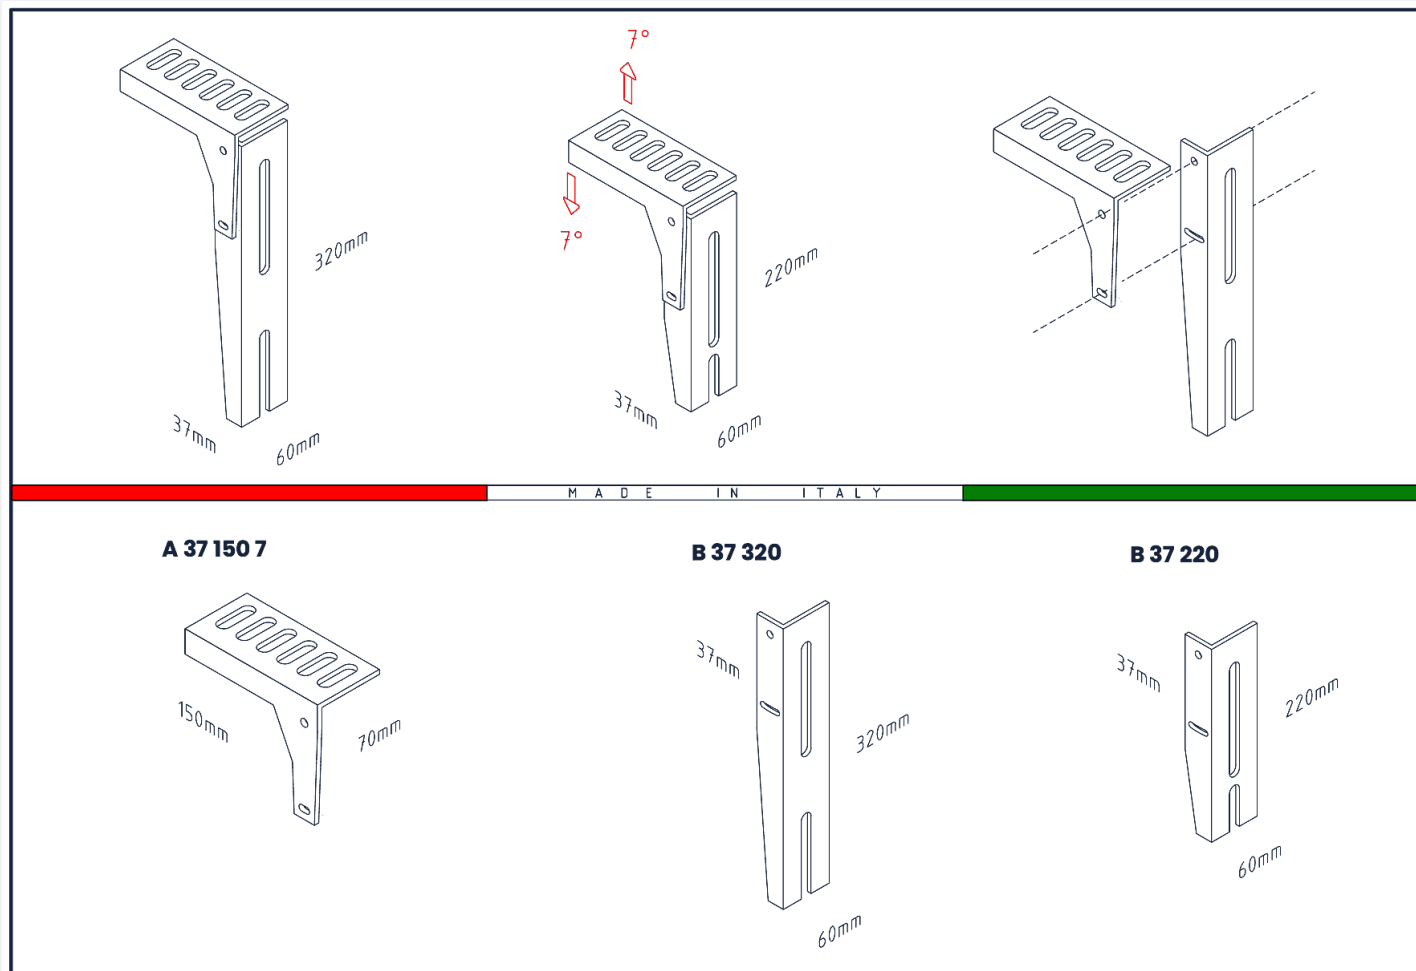

SPESSORE LAMIERA
4 mm



REGOLAZIONE
 $\pm 7^\circ$

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
A 37 150 7	Piastra 150 × 70 mm	12,00 €
B 37 320	Staffa 320 × 37 × 60 mm	11,33 €
B 37 220	Staffa 220 × 37 × 60 mm	10,00 €

Prezzi di listino indicativi, IVA esclusa - valuta in vigore. Voci senza prezzo: quotazione a preventivo. Salvo variazioni.



Abbinamento obbligatorio: la piastra A 37 è compatibile esclusivamente con le staffe B 37 (stessa sezione 37 mm). Le serie 37 / 45 / 65 non sono intercambiabili tra loro.



MADE IN ITALY

↔ Staffa **ambidestra**: disponibile nelle versioni **destra (DX)** e **sinistra (SX)**. Indicare la mano desiderata in fase d'ordine.


FISSAGGIO PORTA DI PIANO

Staffa 37 mm — variante 170x60

Staffa forata e snodata per il fissaggio della porta di piano, con regolazione angolare $\pm 7^\circ$ per l'allineamento su murature non perpendicolari.

DISEGNO TECNICO

QUOTE IN MM

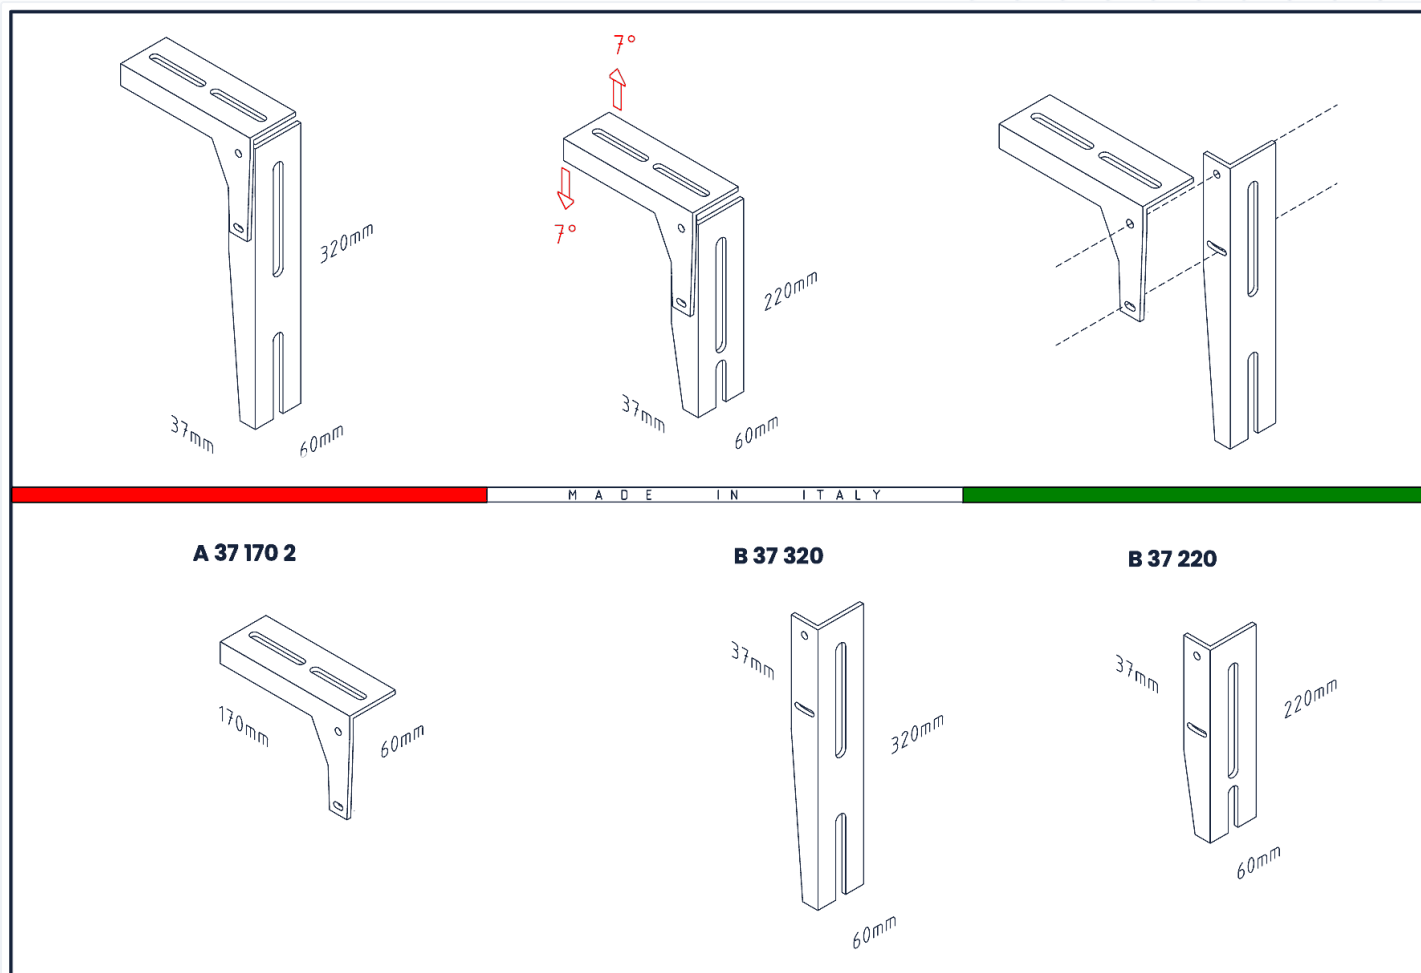

SPESSORE LAMIERA
4 mm



REGOLAZIONE
 $\pm 7^\circ$

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
A 37 170 2	Piastra 170 × 60 mm	10,74 €
B 37 320	Staffa 320 × 37 × 60 mm	11,33 €
B 37 220	Staffa 220 × 37 × 60 mm	10,00 €

Prezzi di listino indicativi, IVA esclusa - valuta in vigore. Voci senza prezzo: quotazione a preventivo. Salvo variazioni.



Abbinamento obbligatorio: la piastra A 37 è compatibile esclusivamente con le staffe B 37 (stessa sezione 37 mm). Le serie 37 / 45 / 65 non sono intercambiabili tra loro.



MADE IN ITALY

↔ Staffa **ambidestra**: disponibile nelle versioni **destra (DX)** e **sinistra (SX)**. Indicare la mano desiderata in fase d'ordine.

SEZIONE 02 · FISSAGGIO GUIDE CONTRAPPESO

Sistema di fissaggio guide contrappeso

Supporto (SU) abbinato alla **staffa di giunzione (SG)**: regolazione a scorrimento per l'allineamento e il fissaggio delle guide del contrappeso.

3 configurazioni

Corsa 45 – 215 mm

Supporto 5 mm · Giunzione 4 mm




SISTEMA DI FISSAGGIO GUIDE CONTRAPPESO

SU 220 160 · SG 80 150

Sistema di fissaggio delle guide del contrappeso: supporto (SU) abbinato alla staffa di giunzione (SG), con corsa di estensione da 45 – 155 mm e aletta di sormonto da 35 mm.

DISEGNO TECNICO

QUOTE IN MM

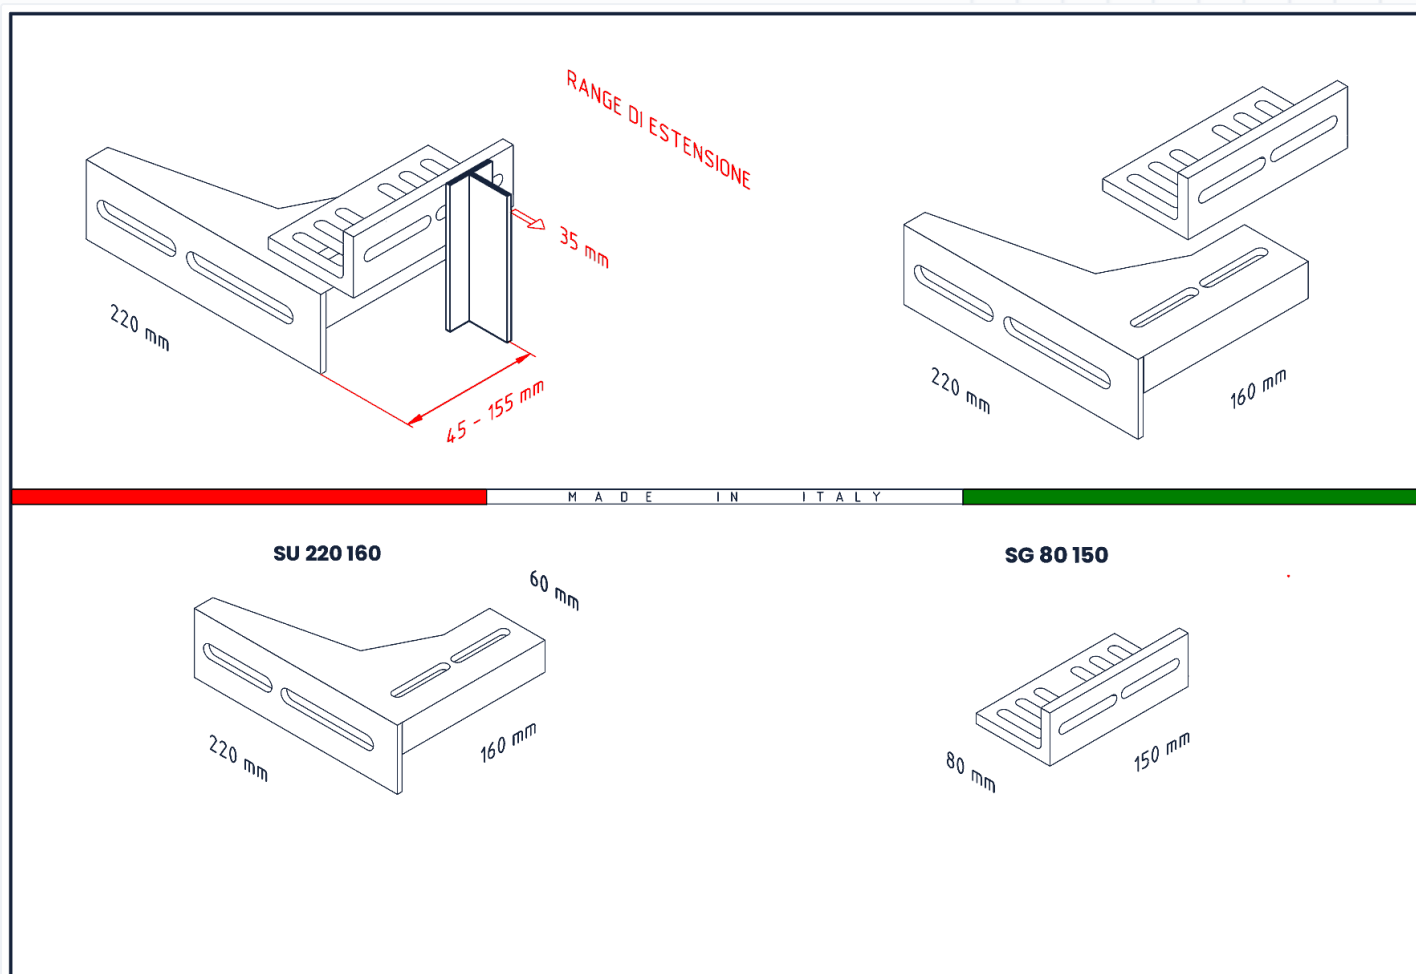

RANGE REGOLAZIONE

45 – 155 mm



ALETTA SORMONTO

35 mm

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
SU 220 160	Supporto 220 × 160 mm · sp. 5 mm	10,92 €
SG 80 150	Guida 80 × 150 mm · sp. 4 mm	9,96 €

Prezzi di listino indicativi, IVA esclusa · valuta in vigore. Voci senza prezzo: quotazione a preventivo. Salvo variazioni.





MADE IN ITALY

↔ Staffa **ambidestra**: il disegno riporta la versione **destra (DX)** e **sinistra (SX)** — entrambe disponibili. Indicare **DX** o **SX** in fase d'ordine.

Disegno di montaggio — SU 220 160 / SG 80 150

DISEGNO DI MONTAGGIO

QUOTE IN MM

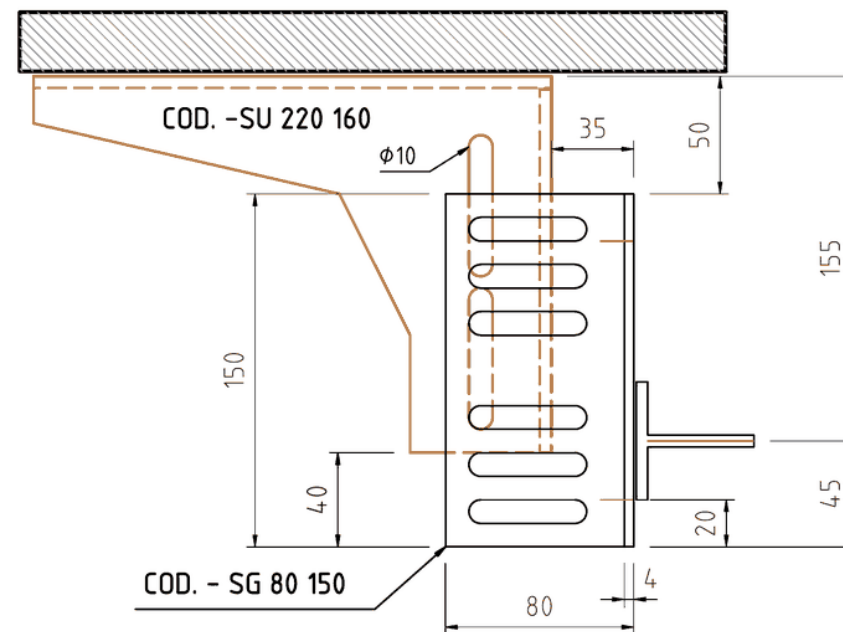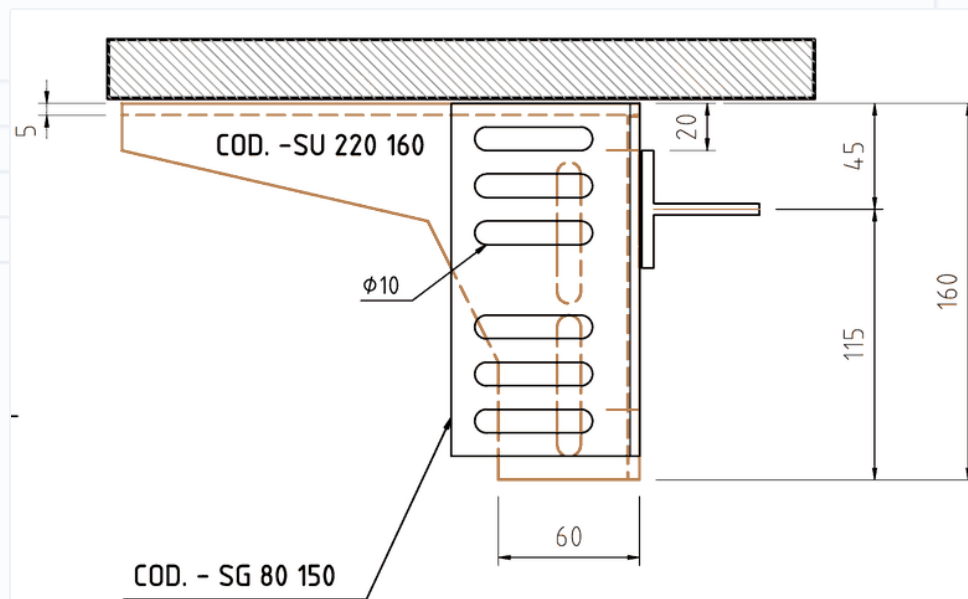

↔ Staffa **ambidestra**: disponibile nelle versioni **destra (DX)** e **sinistra (SX)**. Indicare la mano desiderata in fase d'ordine.

CODICI:

SU 220 160

SG 80 150

ABBINAMENTO STAFFA / CONTRAPPESO


SISTEMA DI FISSAGGIO GUIDE CONTRAPPESO

SU 220 180 · SG 80 170

Sistema di fissaggio delle guide del contrappeso: supporto (SU) abbinato alla staffa di giunzione (SG), con corsa di estensione da 45 – 195 mm e aletta di sormonto da 35 mm.

DISEGNO TECNICO

QUOTE IN MM

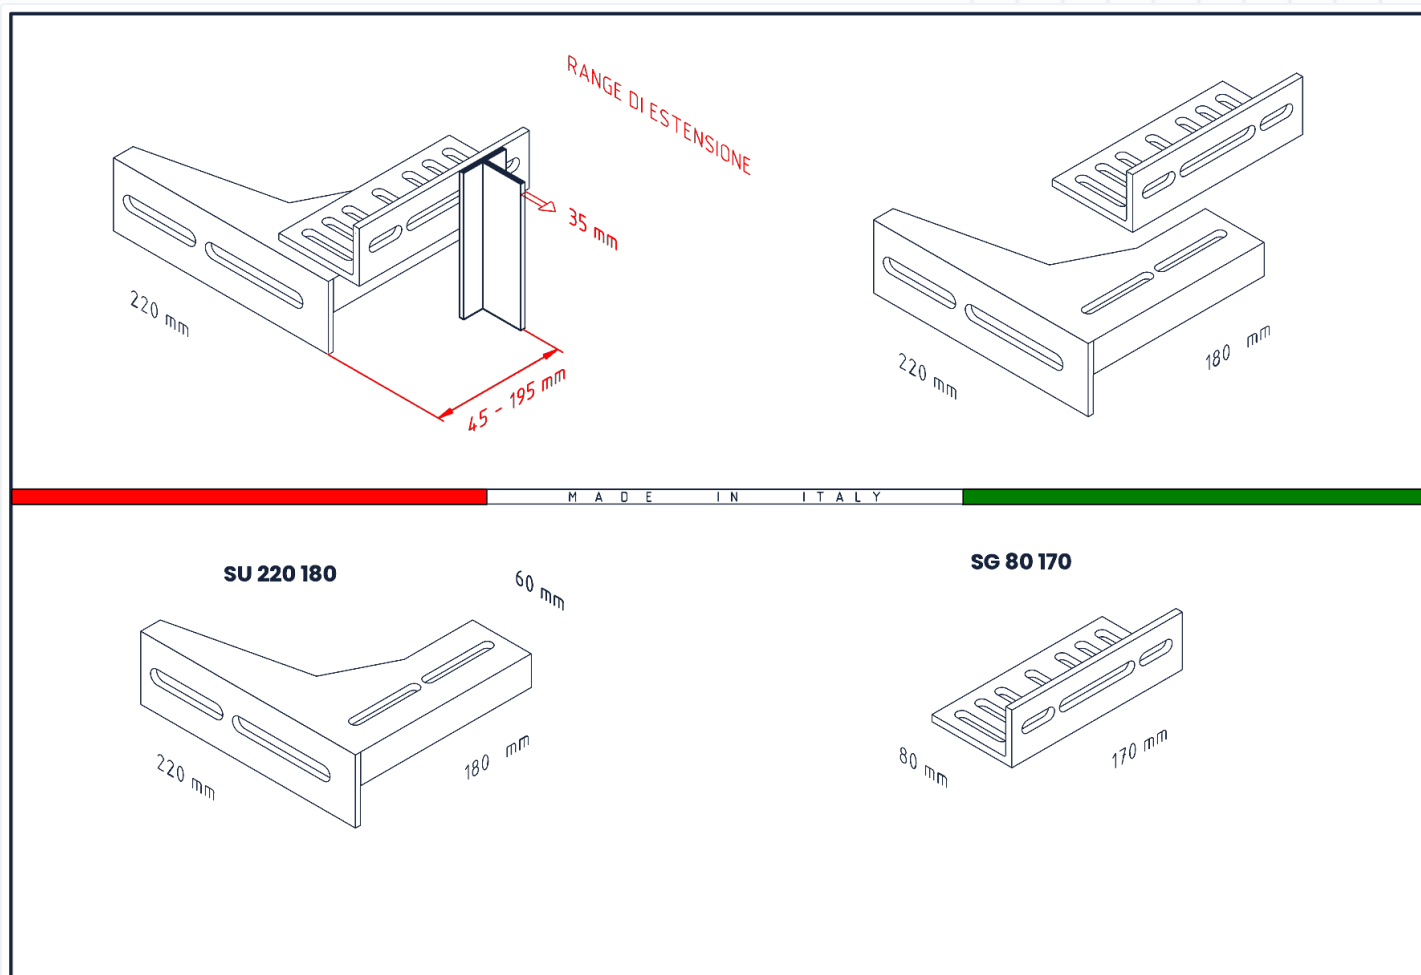

RANGE REGOLAZIONE

45 – 195 mm



ALETTA SORMONTO

35 mm


CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
SU 220 180	Supporto 220 × 180 mm · sp. 5 mm	11,33 €
SG 80 170	Guida 80 × 170 mm · sp. 4 mm	10,10 €

Prezzi di listino indicativi, IVA esclusa · valuta in vigore. Voci senza prezzo: quotazione a preventivo. Salvo variazioni.



MADE IN ITALY

↔ Staffa **ambidestra**: il disegno riporta la versione **destra (DX)** e **sinistra (SX)** — entrambe disponibili. Indicare **DX** o **SX** in fase d'ordine.

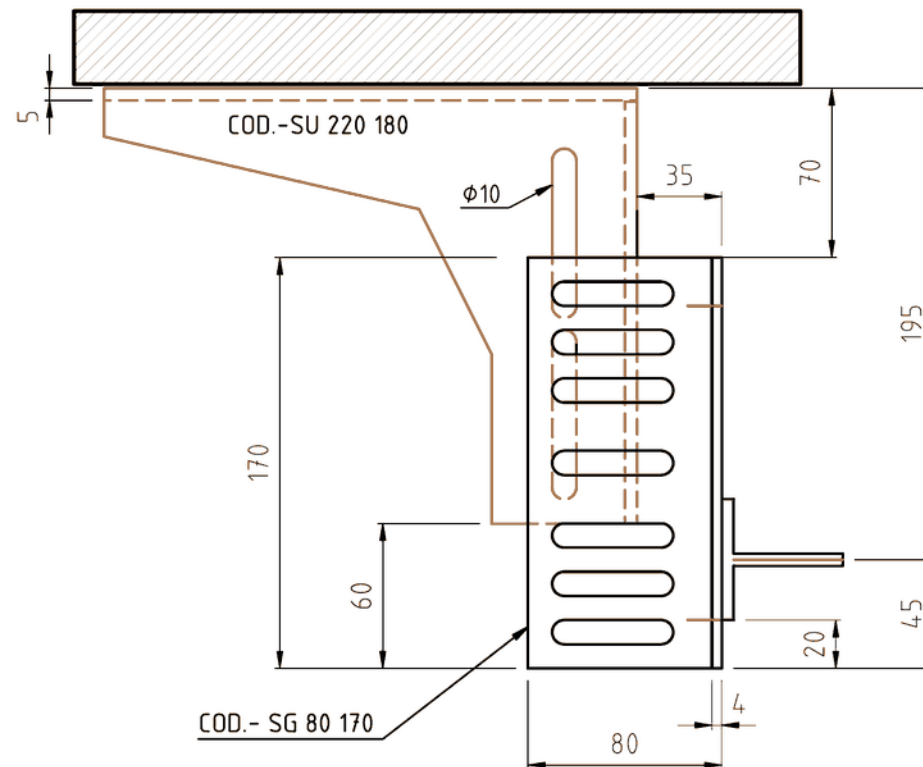

↔ Staffa **ambidestra**: disponibile nelle versioni **destra (DX)** e **sinistra (SX)**. Indicare la mano desiderata in fase d'ordine.

SG 80 170

ABBINAMENTO STAFFA / CONTRAPPESO


SISTEMA DI FISSAGGIO GUIDE CONTRAPPESO

SU 220 200 · SG 80 190

Sistema di fissaggio delle guide del contrappeso: supporto (SU) abbinato alla staffa di giunzione (SG), con corsa di estensione da 45 – 215 mm e aletta di sormonto da 35 mm.

DISEGNO TECNICO

QUOTE IN MM

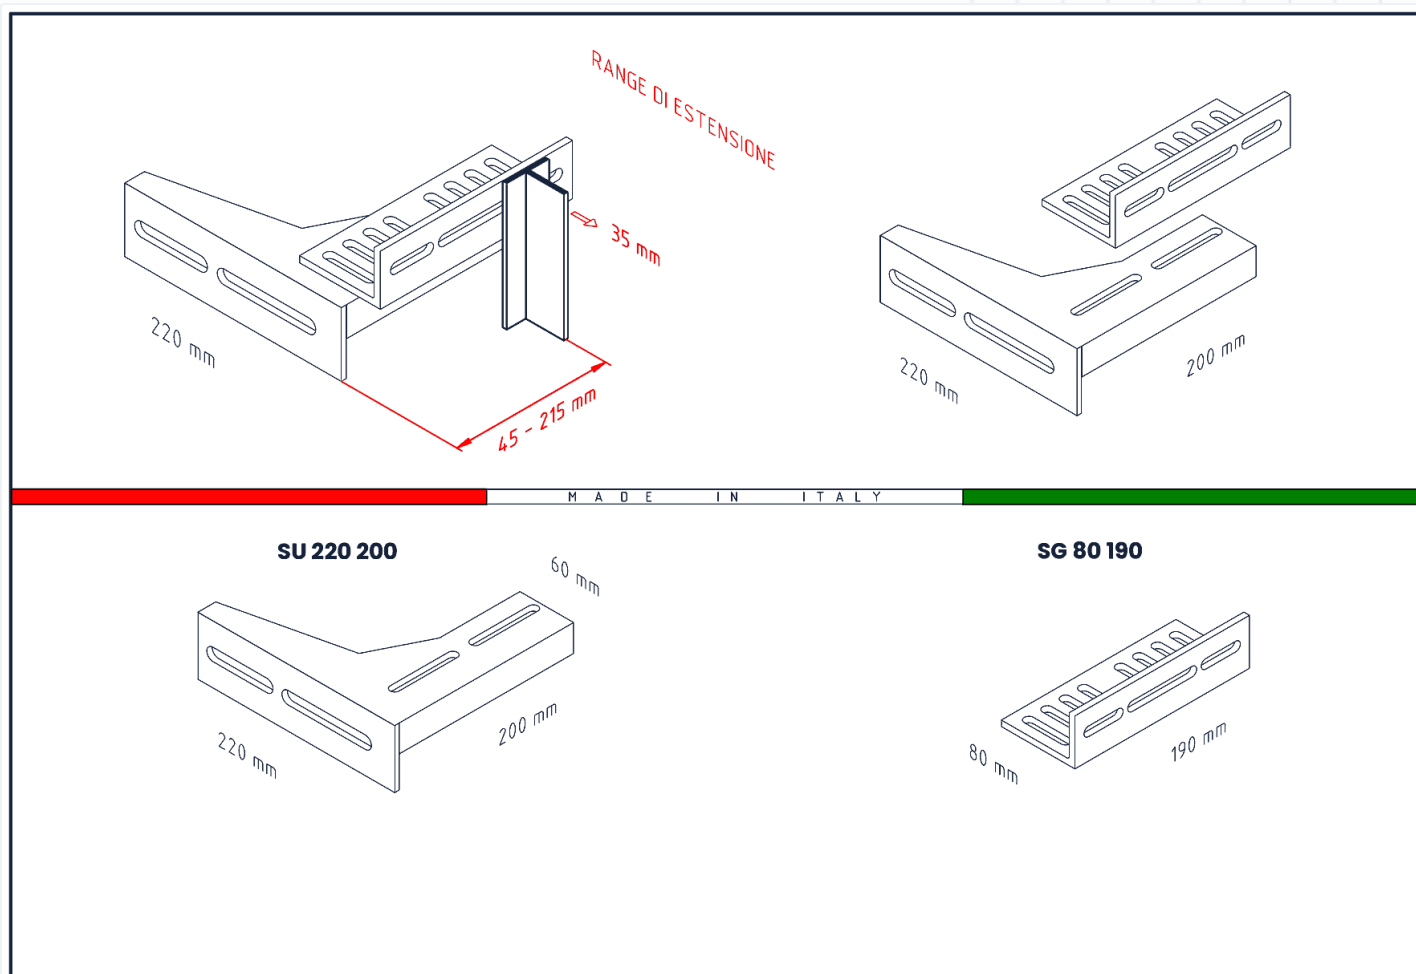

RANGE REGOLAZIONE

45 – 215 mm



ALETTA SORMONTO

35 mm

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
SU 220 200	Supporto 220 × 200 mm · sp. 5 mm	11,60 €
SG 80 190	Guida 80 × 190 mm · sp. 4 mm	10,24 €

Prezzi di listino indicativi, IVA esclusa · valuta in vigore. Voci senza prezzo: quotazione a preventivo. Salvo variazioni.



MADE IN ITALY



↔ Staffa **ambidestra**: il disegno riporta la versione **destra (DX)** e **sinistra (SX)** — entrambe disponibili. Indicare **DX** o **SX** in fase d'ordine.

DISEGNO DI MONTAGGIO · ABBINAMENTO STAFFA / CONTRAPPESO

Disegno di montaggio — SU 220 200 / SG 80 190

DISEGNO DI MONTAGGIO

QUOTE IN MM

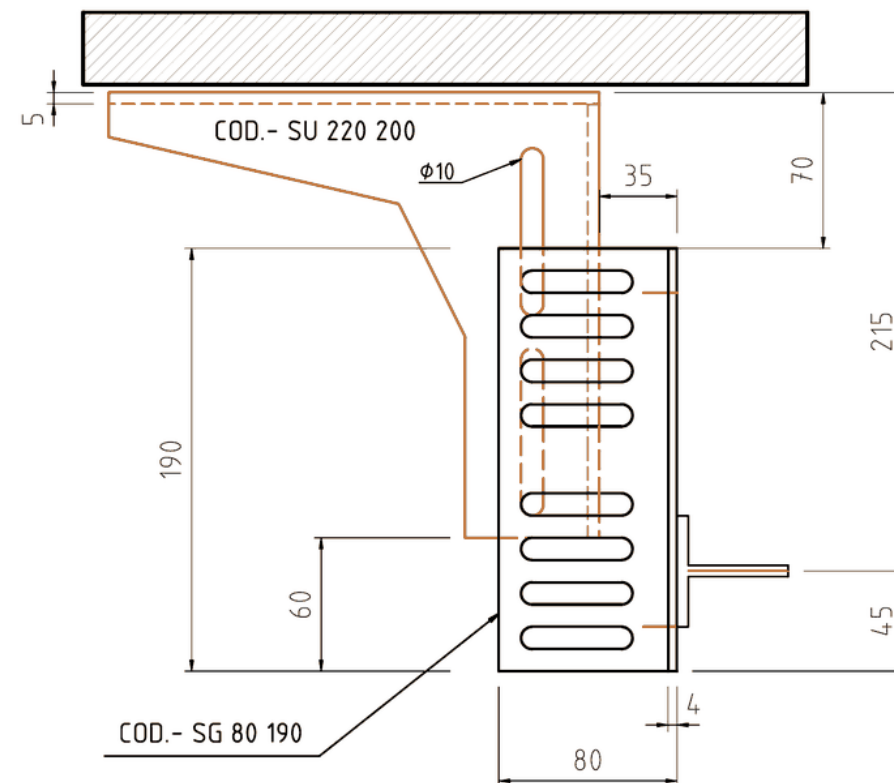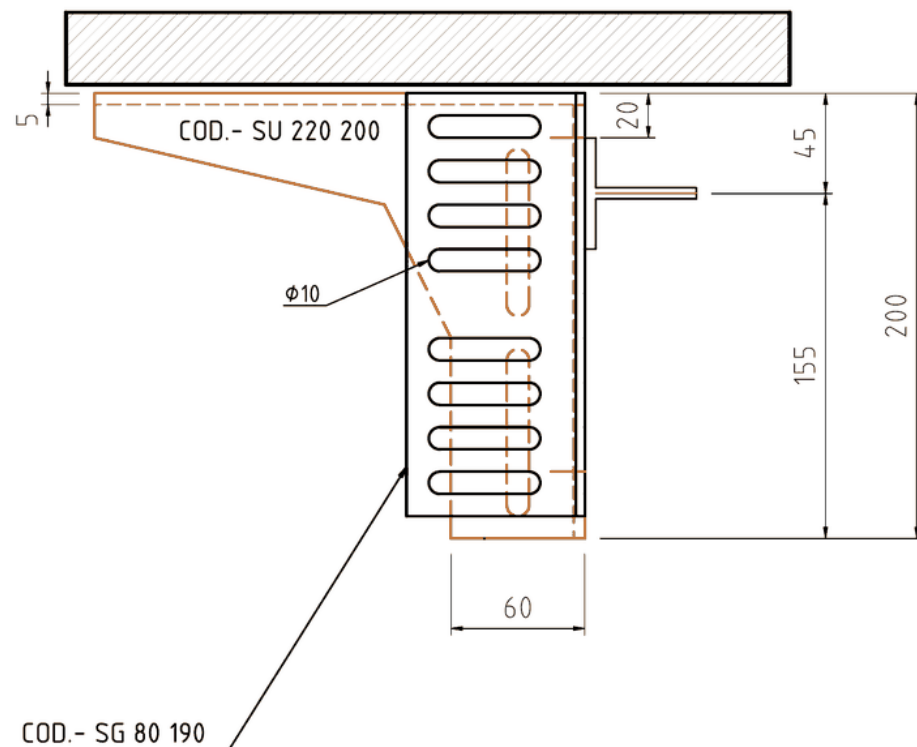

↔ Staffa **ambidestra**: disponibile nelle versioni **destra (DX)** e **sinistra (SX)**. Indicare la mano desiderata in fase d'ordine.

CODICI:

SU 220 200

SG 80 190

ABBINAMENTO STAFFA / CONTRAPPESO

SEZIONE 03 · FISSAGGIO GUIDE CONTRAPPESO

Sistema di fissaggio guide contrappeso

Supporto decentrato (SD) abbinato alla **staffa di giunzione (SG)**: base decentrata per una maggiore flessibilità di posizionamento su murature irregolari.

6 configurazioni

Corsa 45 – 215 mm

Supporto 5 mm · Giunzione 4 mm




SISTEMA DI FISSAGGIO GUIDE CONTRAPPESO

SD 150 160 · SG 80 150


Sistema di fissaggio delle guide del contrappeso: supporto decentrato (**SD**) abbinato alla staffa di giunzione (**SG**), con corsa di estensione da 45 – 155 mm e aletta di sormonto da 35 mm.

DISEGNO TECNICO


QUOTE IN MM

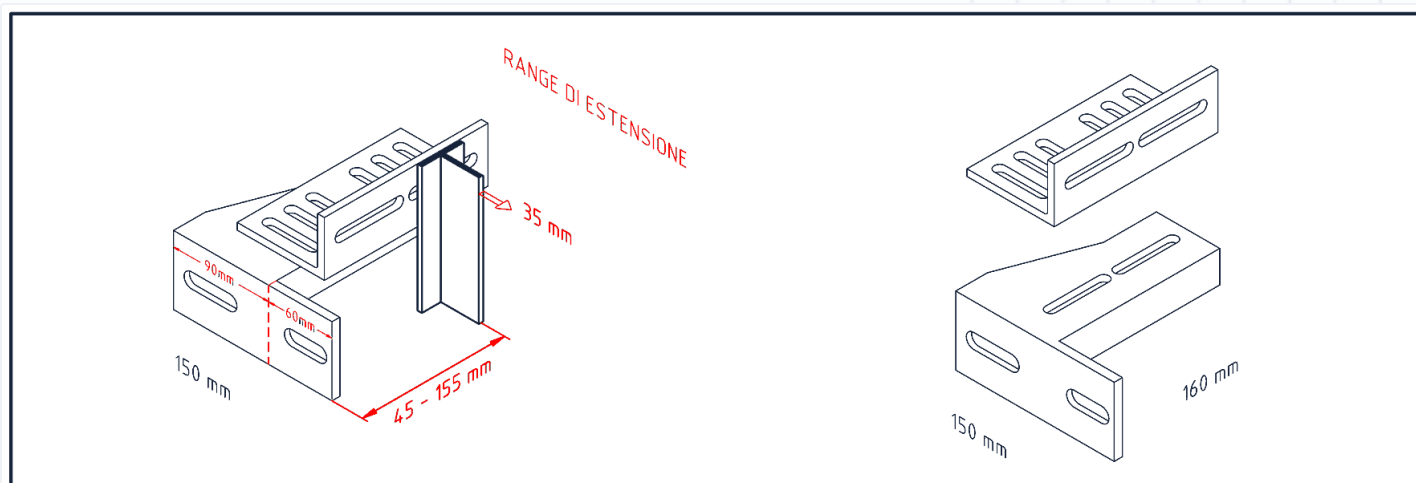

SD 150 160



SG 80 150



RANGE REGOLAZIONE

45 – 155 mm



ALETTA SORMONTO

35 mm

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
SD 150 160	Supporto 150 × 160 mm · sp. 5 mm	9,69 €
SG 80 150	Guida 80 × 150 mm · sp. 4 mm	9,96 €


Prezzi di listino indicativi, IVA esclusa · valuta in vigore. Voci senza prezzo: quotazione a preventivo. Salvo variazioni.



MADE IN ITALY

↔ Staffa **ambidestra**: il disegno riporta la versione **destra (DX)** e **sinistra (SX)** — entrambe disponibili. Indicare **DX** o **SX** in fase d'ordine.

QUOTE IN MM

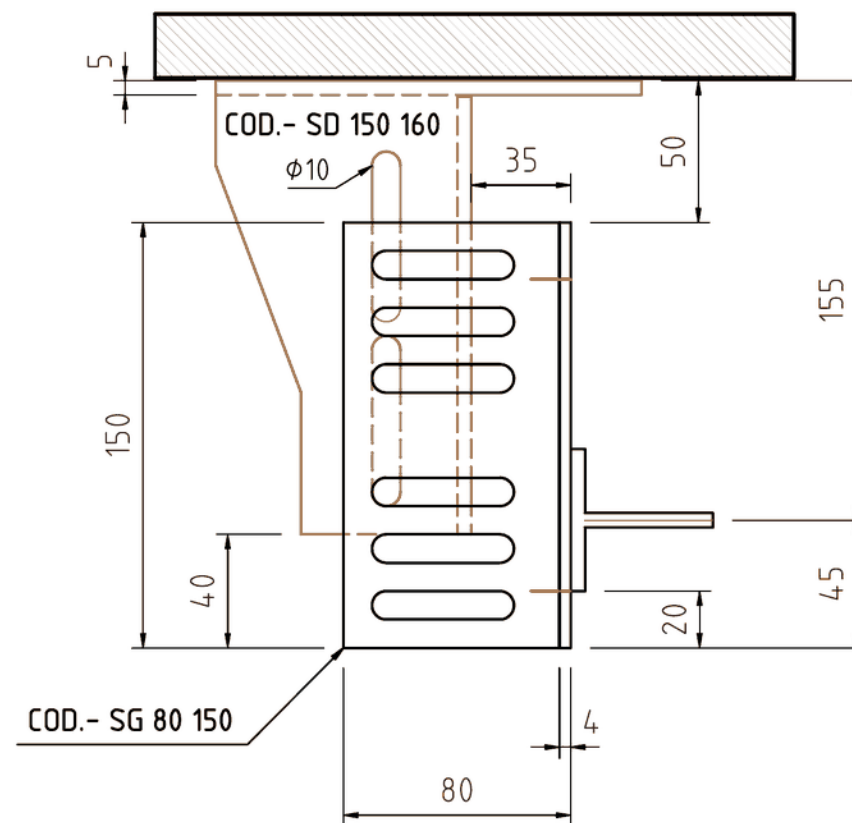

↔ Staffa **ambidestra**: disponibile nelle versioni **destra (DX)** e **sinistra (SX)**. Indicare la mano desiderata in fase d'ordine.

SG 80 150

ABBINAMENTO STAFFA / CONTRAPPESO



SISTEMA DI FISSAGGIO GUIDE CONTRAPPESO

SD 150 180 · SG 80 170


Sistema di fissaggio delle guide del contrappeso: supporto decentrato (**SD**) abbinato alla staffa di giunzione (**SG**), con corsa di estensione da 45 – 195 mm e aletta di sormonto da 35 mm.

DISEGNO TECNICO


QUOTE IN MM

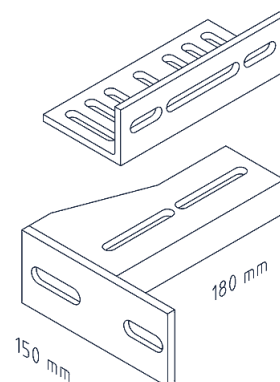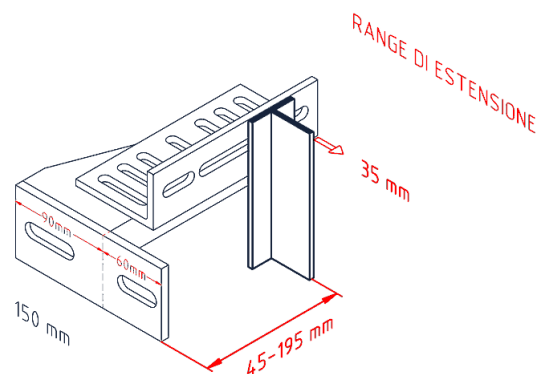

SD 150 180



SG 80 170



RANGE REGOLAZIONE
45 – 195 mm



ALETTA SORMONTO
35 mm

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
SD 150 180	Supporto 150 × 180 mm · sp. 5 mm	9,96 €
SG 80 170	Guida 80 × 170 mm · sp. 4 mm	10,10 €

Prezzi di listino indicativi, IVA esclusa · valuta in vigore. Voci senza prezzo: quotazione a preventivo. Salvo variazioni.



MADE IN ITALY



↔ Staffa **ambidestra**: il disegno riporta la versione **destra (DX)** e **sinistra (SX)** — entrambe disponibili. Indicare **DX** o **SX** in fase d'ordine.

DISEGNO DI MONTAGGIO · ABBINAMENTO STAFFA / CONTRAPPESO

Disegno di montaggio — SD 150 180 / SG 80 170

DISEGNO DI MONTAGGIO

QUOTE IN MM

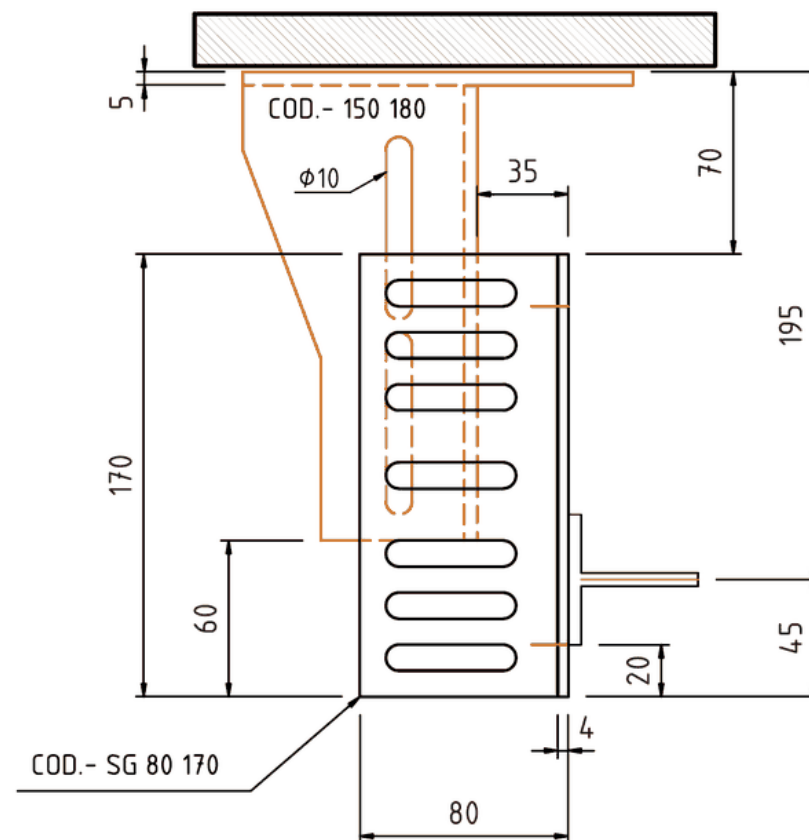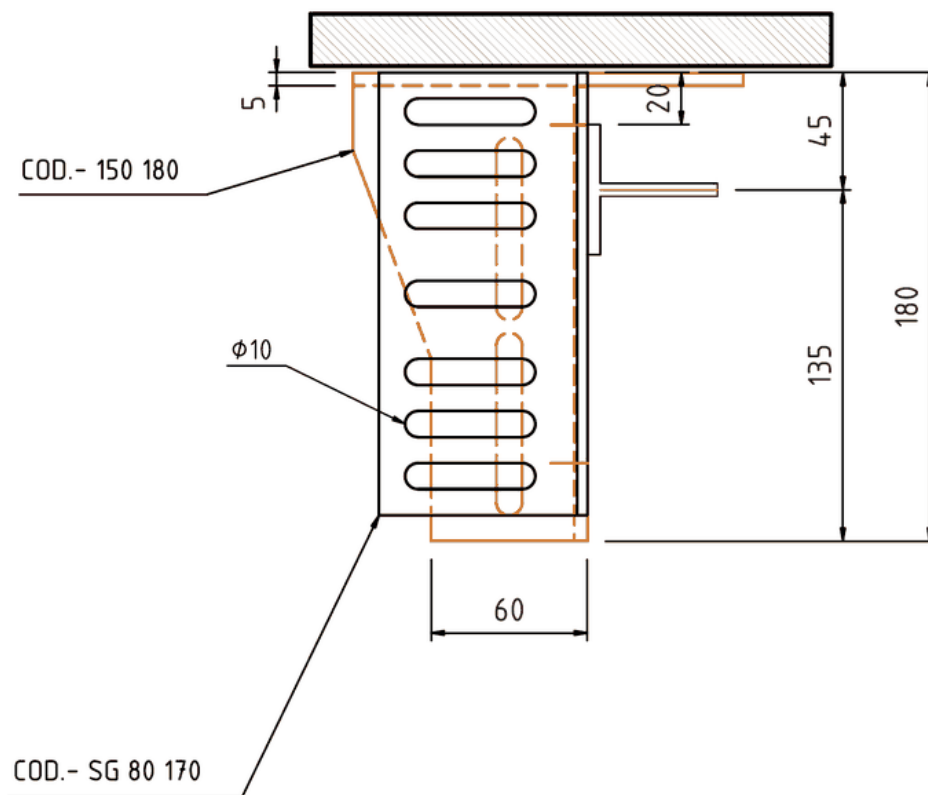

↔ Staffa **ambidestra**: disponibile nelle versioni **destra (DX)** e **sinistra (SX)**. Indicare la mano desiderata in fase d'ordine.

CODICI:

SD 150 180

SG 80 170

ABBINAMENTO STAFFA / CONTRAPPESO


SISTEMA DI FISSAGGIO GUIDE CONTRAPPESO

SD 150 200 · SG 80 190


Sistema di fissaggio delle guide del contrappeso: supporto decentrato (SD) abbinato alla staffa di giunzione (SG), con corsa di estensione da 45 – 215 mm e aletta di sormonto da 35 mm.

DISEGNO TECNICO


QUOTE IN MM

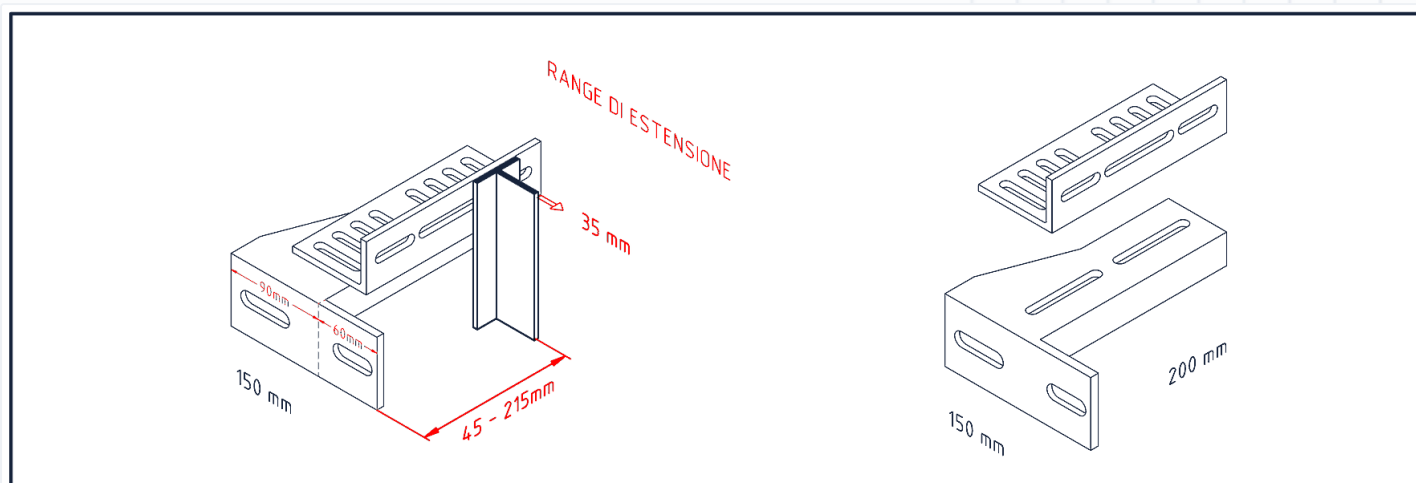

SD 150 200



SG 80 190



RANGE REGOLAZIONE

45 – 215 mm



ALETTA SORMONTO

35 mm

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
SD 150 200	Supporto 150 × 200 mm · sp. 5 mm	10,24 €
SG 80 190	Guida 80 × 190 mm · sp. 4 mm	10,24 €

Prezzi di listino indicativi, IVA esclusa · valuta in vigore. Voci senza prezzo: quotazione a preventivo. Salvo variazioni.



MADE IN ITALY



↔ Staffa **ambidestra**: il disegno riporta la versione **destra (DX)** e **sinistra (SX)** — entrambe disponibili. Indicare **DX** o **SX** in fase d'ordine.

DISEGNO DI MONTAGGIO · ABBINAMENTO STAFFA / CONTRAPPESO

Disegno di montaggio — SD 150 200 / SG 80 190

DISEGNO DI MONTAGGIO

QUOTE IN MM

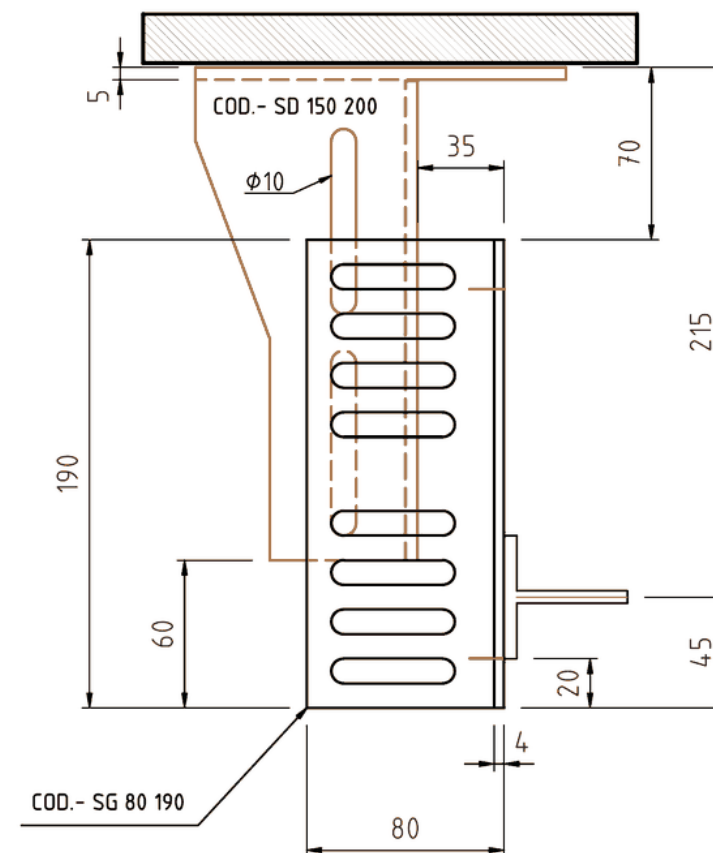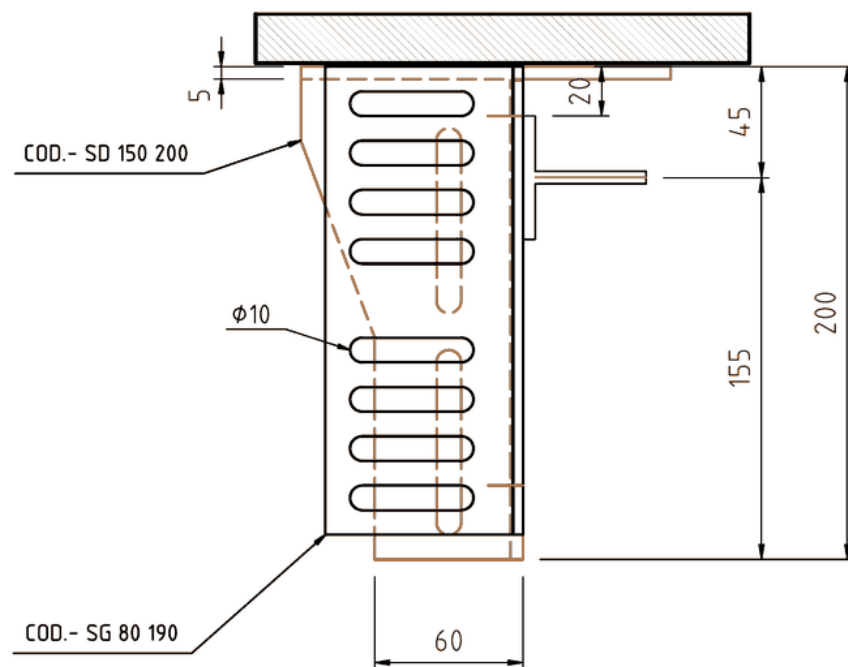

↔ Staffa **ambidestra**: disponibile nelle versioni **destra (DX)** e **sinistra (SX)**. Indicare la mano desiderata in fase d'ordine.

CODICI:

SD 150 200

SG 80 190

ABBINAMENTO STAFFA / CONTRAPPESO


SISTEMA DI FISSAGGIO GUIDE CONTRAPPESO

SD 220 160 · SG 80 150

Sistema di fissaggio delle guide del contrappeso: supporto decentrato (**SD**) abbinato alla staffa di giunzione (**SG**), con corsa di estensione da 50 – 155 mm e aletta di sormonto da 35 mm.

DISEGNO TECNICO

QUOTE IN MM

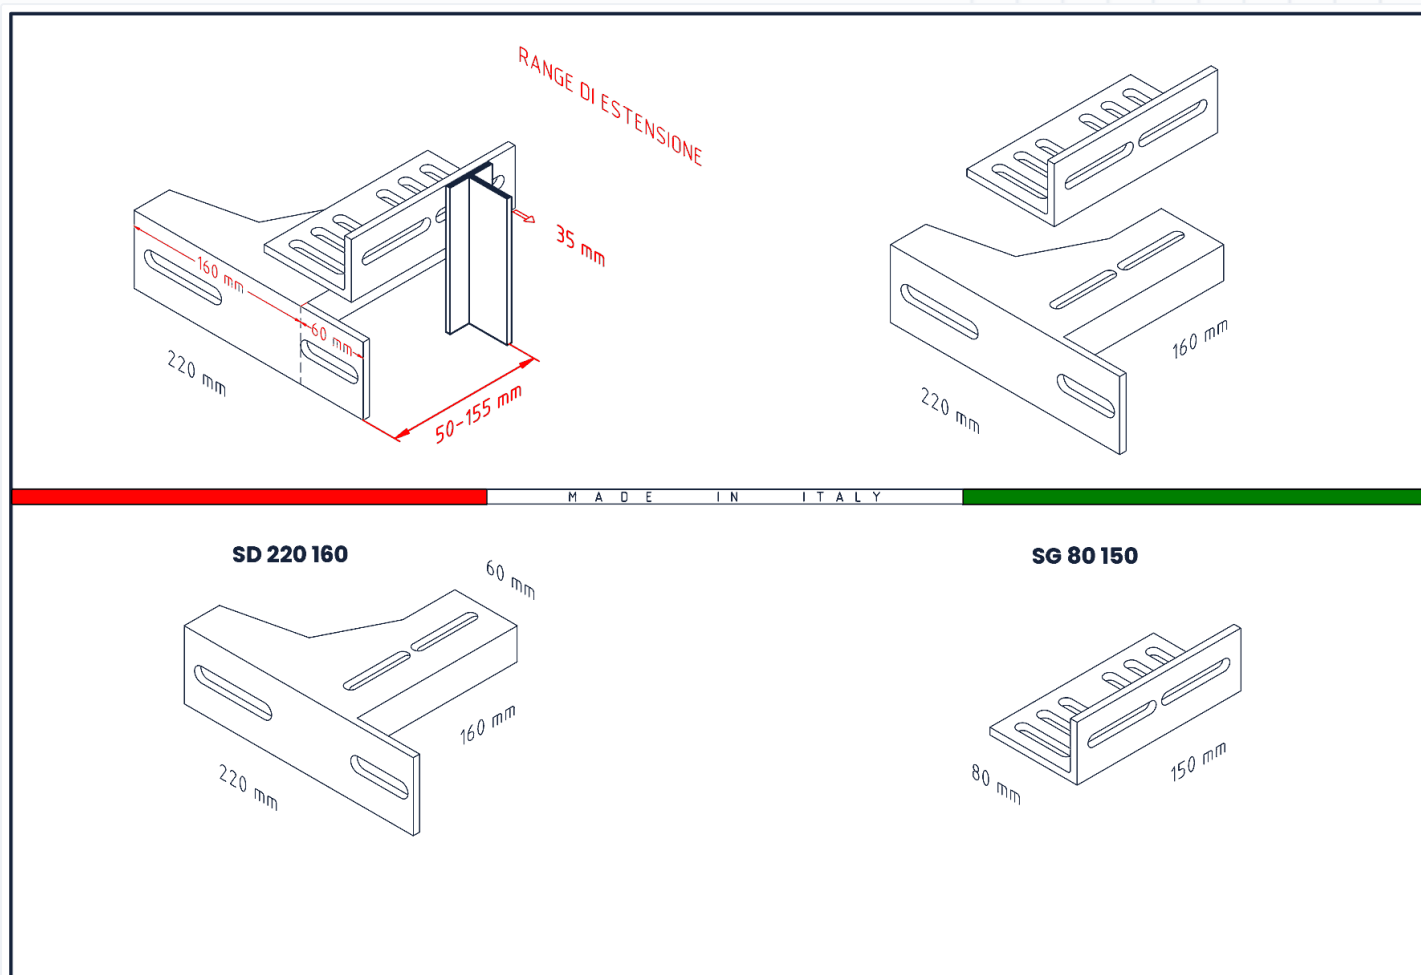

RANGE REGOLAZIONE
50 – 155 mm



ALETTA SORMONTO
35 mm

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
SD 220 160	Supporto 220 × 160 mm · sp. 5 mm	10,92 €
SG 80 150	Guida 80 × 150 mm · sp. 4 mm	9,96 €

Prezzi di listino indicativi, IVA esclusa · valuta in vigore. Voci senza prezzo: quotazione a preventivo. Salvo variazioni.



MADE IN ITALY



↔ Staffa **ambidestra**: il disegno riporta la versione **destra (DX)** e **sinistra (SX)** — entrambe disponibili. Indicare **DX** o **SX** in fase d'ordine.

DISEGNO DI MONTAGGIO · ABBINAMENTO STAFFA / CONTRAPPESO

Disegno di montaggio — SD 220 160 / SG 80 150

DISEGNO DI MONTAGGIO

QUOTE IN MM

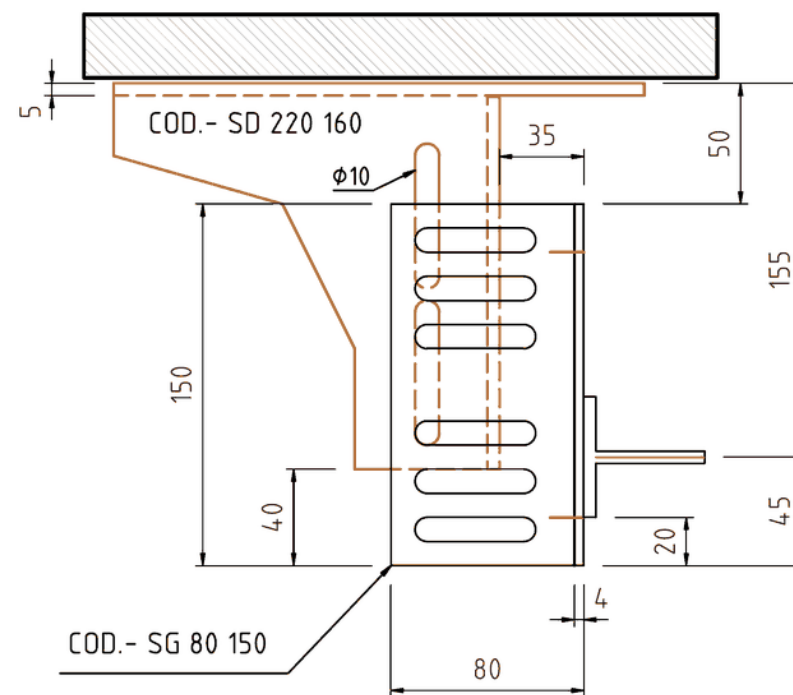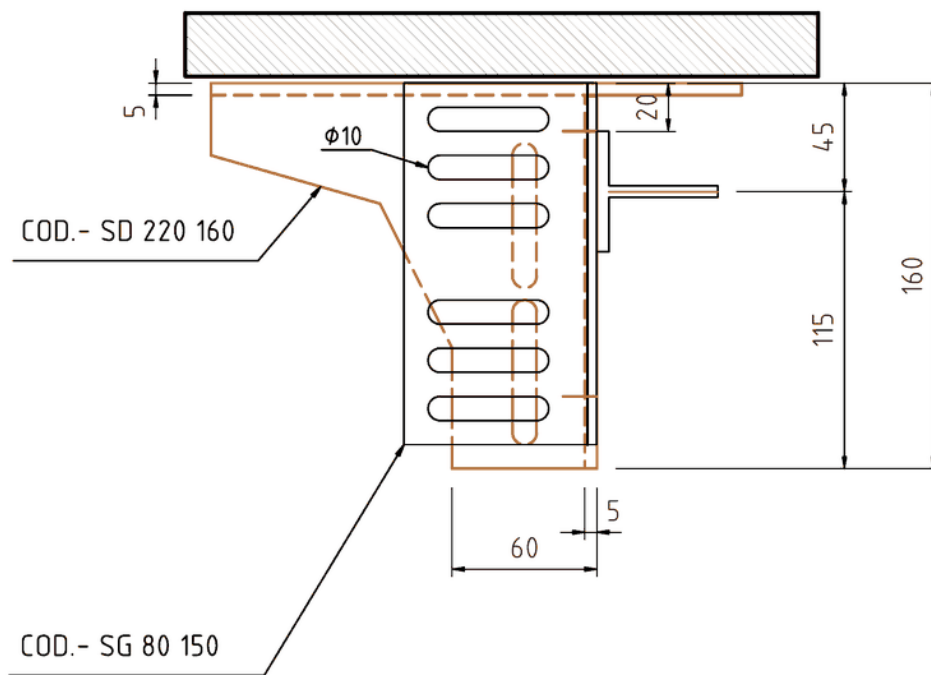

↔ Staffa **ambidestra**: disponibile nelle versioni **destra (DX)** e **sinistra (SX)**. Indicare la mano desiderata in fase d'ordine.

CODICI:

SD 220 160

SG 80 150

ABBINAMENTO STAFFA / CONTRAPPESO


SISTEMA DI FISSAGGIO GUIDE CONTRAPPESO

SD 220 180 · SG 80 170

Sistema di fissaggio delle guide del contrappeso: supporto decentrato (**SD**) abbinato alla staffa di giunzione (**SG**), con corsa di estensione da 45 – 195 mm e aletta di sormonto da 35 mm.


DISEGNO TECNICO

QUOTE IN MM

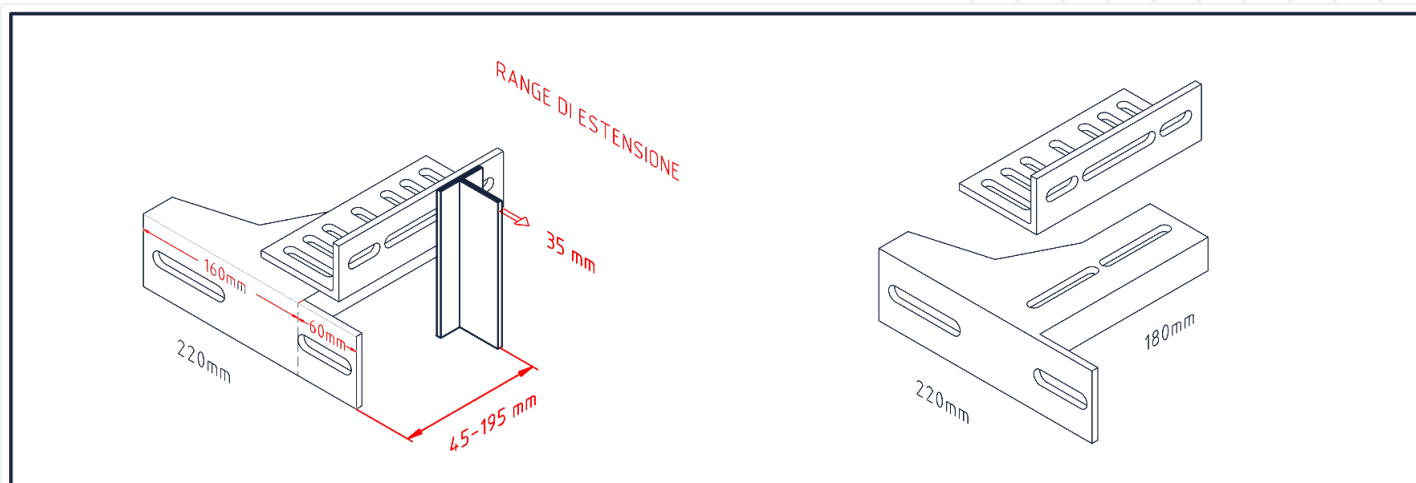


MADE IN ITALY

SD 220 180

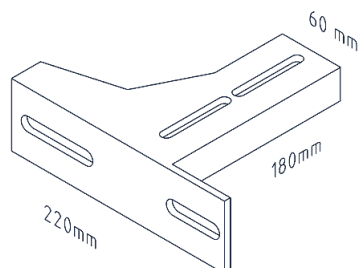

SG 80 170



RANGE REGOLAZIONE

45 – 195 mm



ALETTA SORMONTO

35 mm

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
SD 220 180	Supporto 220 × 180 mm · sp. 5 mm	11,19 €
SG 80 170	Guida 80 × 170 mm · sp. 4 mm	10,10 €

Prezzi di listino indicativi, IVA esclusa · valuta in vigore. Voci senza prezzo: quotazione a preventivo. Salvo variazioni.



MADE IN ITALY





↔ Staffa **ambidestra**: il disegno riporta la versione **destra (DX)** e **sinistra (SX)** — entrambe disponibili. Indicare **DX** o **SX** in fase d'ordine.

Disegno di montaggio — SD 220 180 / SG 80 170

DISEGNO DI MONTAGGIO

QUOTE IN MM

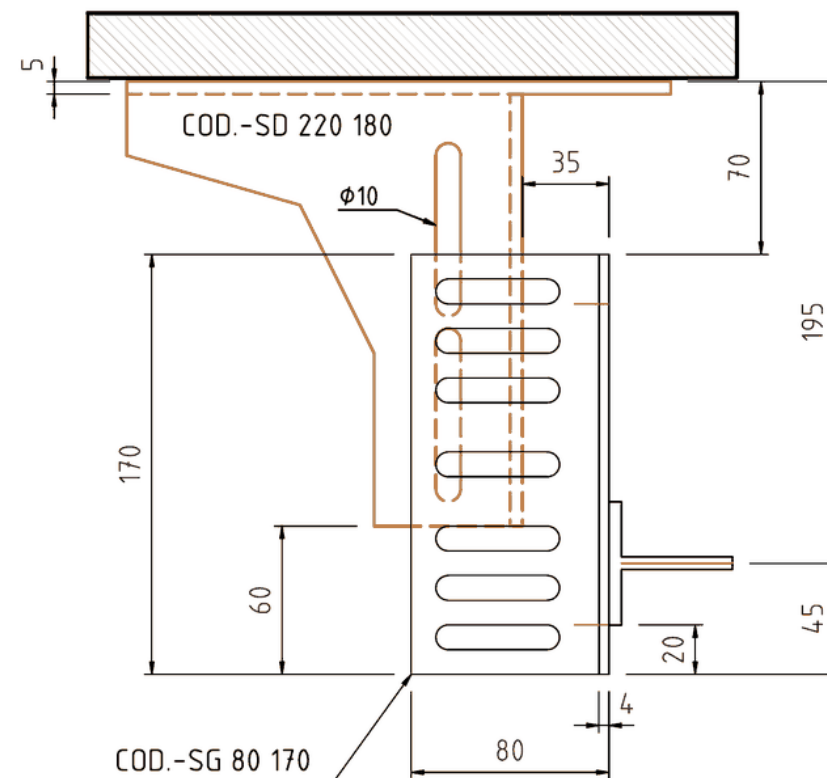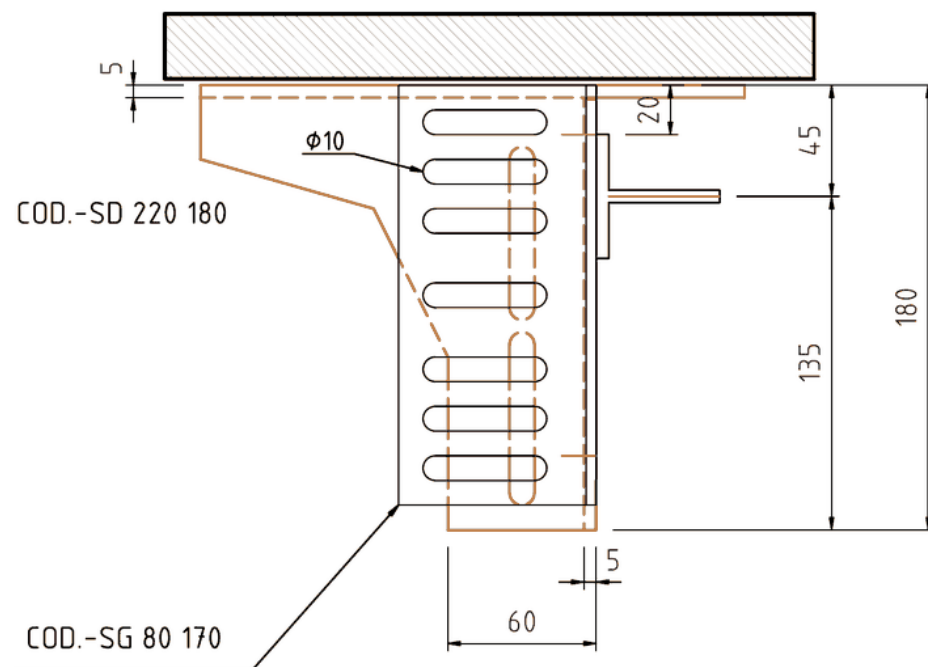

↔ Staffa **ambidestra**: disponibile nelle versioni **destra (DX)** e **sinistra (SX)**. Indicare la mano desiderata in fase d'ordine.

CODICI:

SD 220 180

SG 80 170

ABBINAMENTO STAFFA / CONTRAPPESO


SISTEMA DI FISSAGGIO GUIDE CONTRAPPESO

SD 220 200 · SG 80 190

Sistema di fissaggio delle guide del contrappeso: supporto decentrato (SD) abbinato alla staffa di giunzione (SG), con corsa di estensione da 45 – 215 mm e aletta di sormonto da 35 mm.

DISEGNO TECNICO

QUOTE IN MM

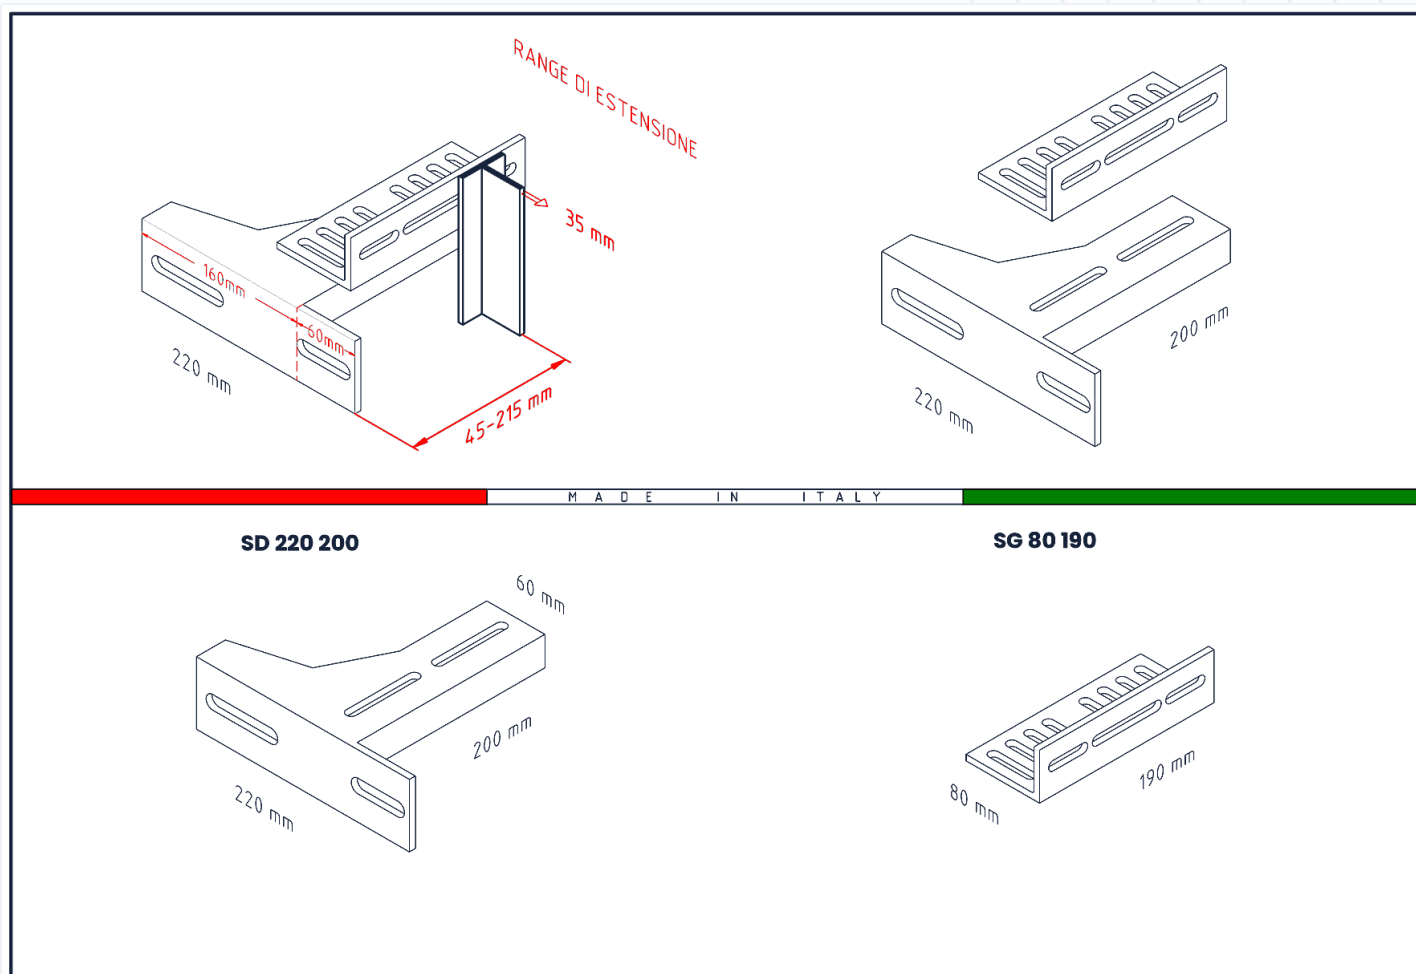

RANGE REGOLAZIONE

45 – 215 mm



ALETTA SORMONTO

35 mm

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
SD 220 200	Supporto 220 × 200 mm · sp. 5 mm	11,47 €
SG 80 190	Guida 80 × 190 mm · sp. 4 mm	10,24 €

Prezzi di listino indicativi, IVA esclusa · valuta in vigore. Voci senza prezzo: quotazione a preventivo. Salvo variazioni.



MADE IN ITALY



↔ Staffa **ambidestra**: il disegno riporta la versione **destra (DX)** e **sinistra (SX)** — entrambe disponibili. Indicare **DX** o **SX** in fase d'ordine.

DISEGNO DI MONTAGGIO · ABBINAMENTO STAFFA / CONTRAPPESO

Disegno di montaggio — SD 220 200 / SG 80 190

DISEGNO DI MONTAGGIO

QUOTE IN MM

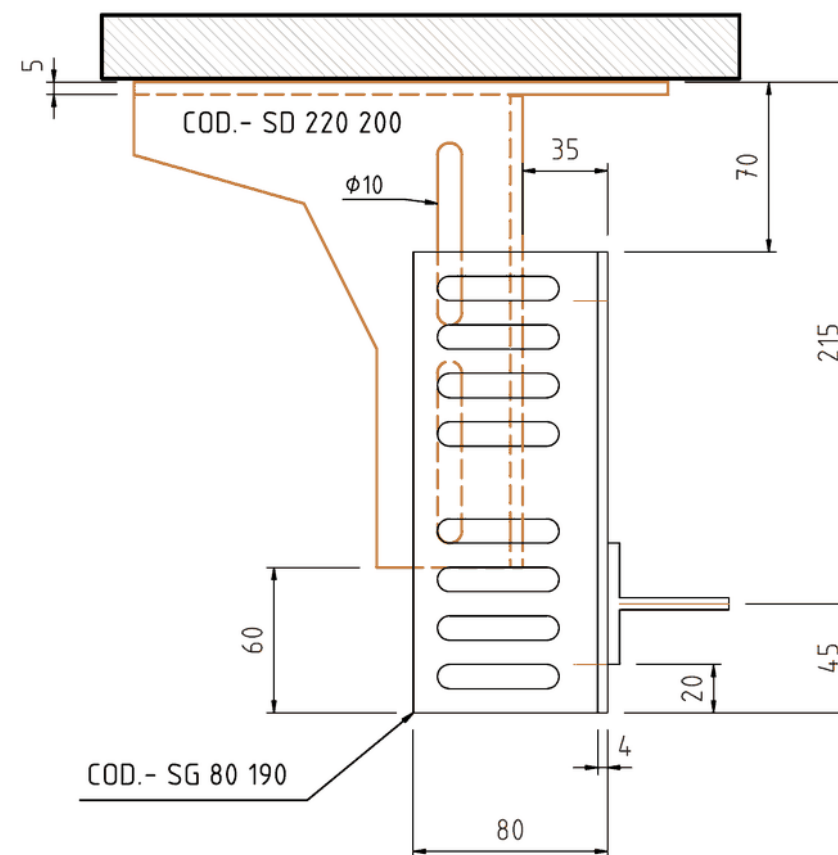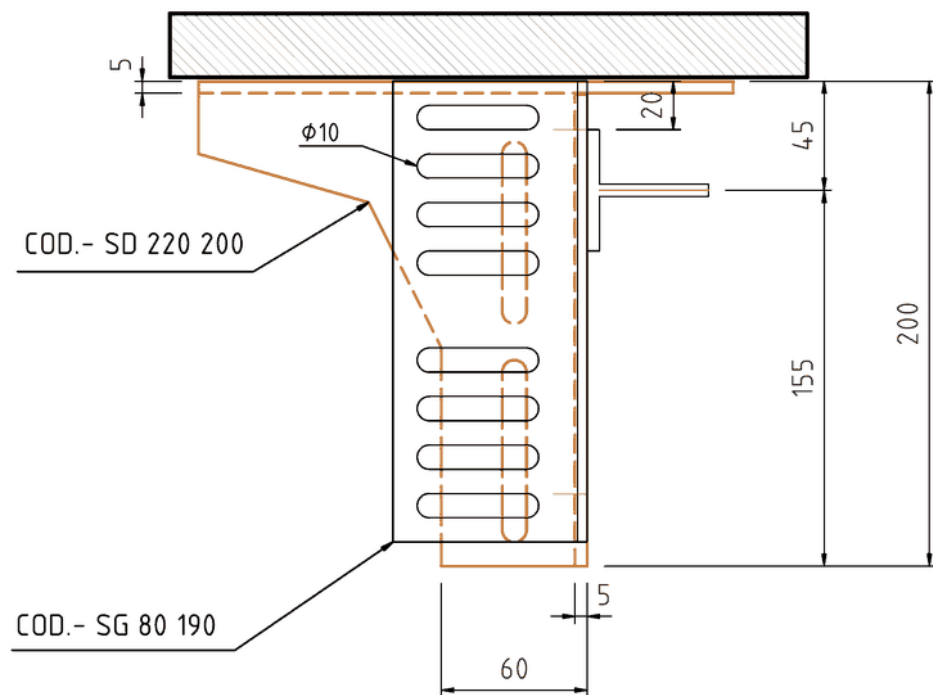

↔ Staffa **ambidestra**: disponibile nelle versioni **destra (DX)** e **sinistra (SX)**. Indicare la mano desiderata in fase d'ordine.

CODICI:

SD 220 200

SG 80 190

ABBINAMENTO STAFFA / CONTRAPPESO

SEZIONE **04** · FISSAGGIO GUIDE CONTRAPPESO

Sistema di fissaggio guide contrappeso

Supporto scorrevole (SC) abbinato alla **staffa di giunzione (SG)**: per le corse di estensione più ampie, nelle larghezze 50 / 60 / 80 / 90 mm.

8 configurazioni

Corsa **45 – 255 mm**

Spessore **4 mm**





SISTEMA DI FISSAGGIO GUIDE CONTRAPPESO

SC 50 200 · SG 50 190


Sistema di fissaggio delle guide del contrappeso: supporto scorrevole (**SC**) abbinato alla staffa di giunzione (**SG**), con corsa di estensione da 45 – 210 mm e aletta di sormonto da 18 mm.

DISEGNO TECNICO


QUOTE IN MM

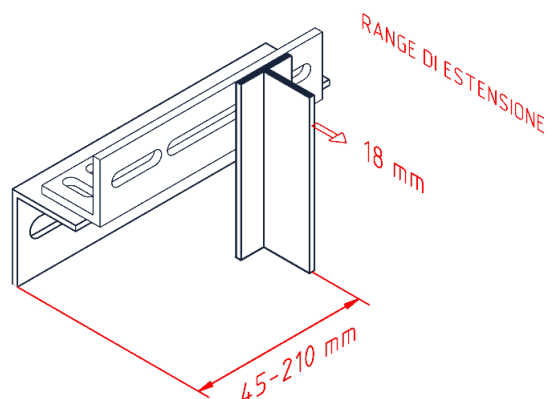

SG 50 190



SC 50 200



RANGE REGOLAZIONE

45 – 210 mm



ALETTA SORMONTO

18 mm

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
SC 50 200	Supporto 50 × 200 mm · sp. 4 mm	7,64 €
SG 50 190	Guida 50 × 190 mm · sp. 4 mm	9,15 €

Prezzi di listino indicativi, IVA esclusa · valuta in vigore. Voci senza prezzo: quotazione a preventivo. Salvo variazioni.



MADE IN ITALY





↔ Staffa **ambidestra**: disponibile nelle versioni **destra (DX)** e **sinistra (SX)**. Indicare la mano desiderata in fase d'ordine.

DISEGNO DI MONTAGGIO · ABBINAMENTO STAFFA / CONTRAPPESO

Disegno di montaggio — SC 50 200 / SG 50 190

DISEGNO DI MONTAGGIO

QUOTE IN MM

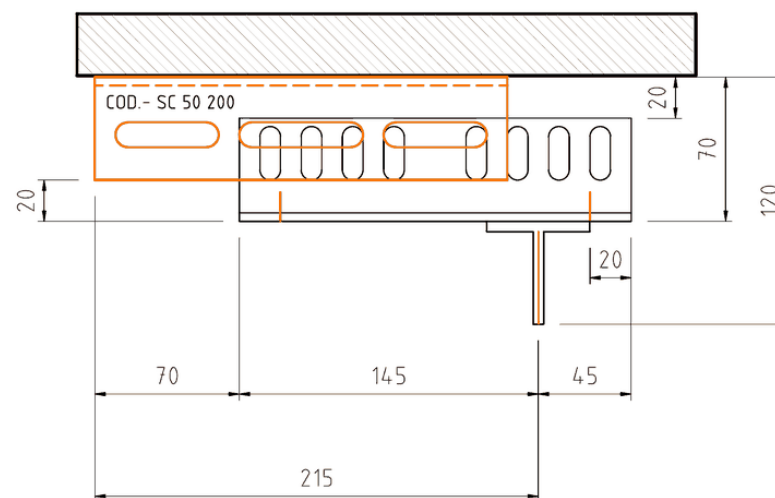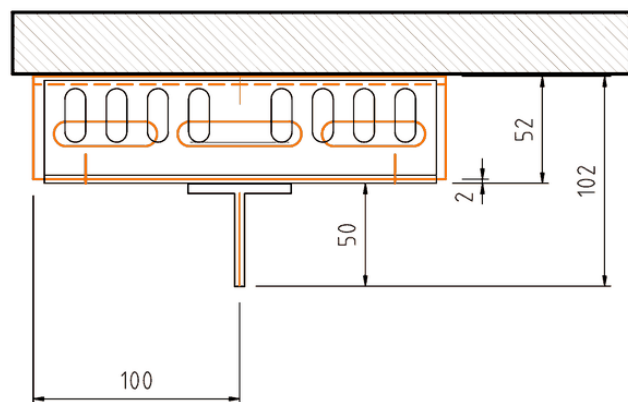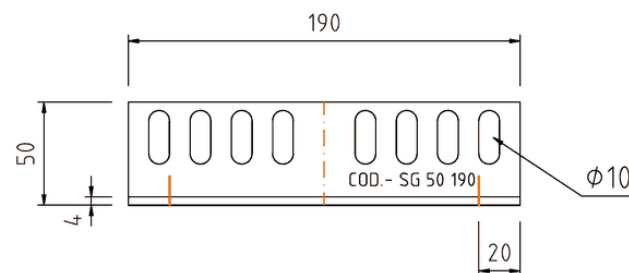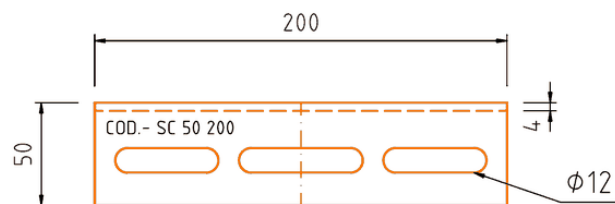

↔ Staffa **ambidestra**: disponibile nelle versioni **destra (DX)** e **sinistra (SX)**. Indicare la mano desiderata in fase d'ordine.

CODICI:

SC 50 200

SG 50 190

ABBINAMENTO STAFFA / CONTRAPPESO



SISTEMA DI FISSAGGIO GUIDE CONTRAPPESO

SC 60 200 · SG 60 190


Sistema di fissaggio delle guide del contrappeso: supporto scorrevole (**SC**) abbinato alla staffa di giunzione (**SG**), con corsa di estensione da 45 – 213 mm e aletta di sormonto da 28 mm.

DISEGNO TECNICO


QUOTE IN MM

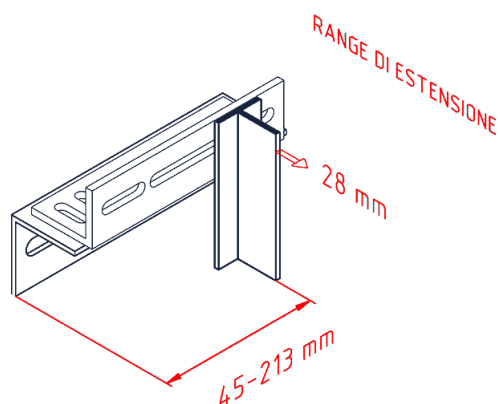

SC 60 200



SG 60 190



MADE IN ITALY



RANGE REGOLAZIONE

45 – 213 mm



ALETTA SORMONTO

28 mm

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
SC 60 200	Supporto 60 × 200 mm · sp. 4 mm	7,92 €
SG 60 190	Guida 60 × 190 mm · sp. 4 mm	9,42 €

Prezzi di listino indicativi, IVA esclusa · valuta in vigore. Voci senza prezzo: quotazione a preventivo. Salvo variazioni.



MADE IN ITALY


↔ Staffa **ambidestra**: disponibile nelle versioni **destra (DX)** e **sinistra (SX)**. Indicare la mano desiderata in fase d'ordine.

DISEGNO DI MONTAGGIO · ABBINAMENTO STAFFA / CONTRAPPESO

Disegno di montaggio — SC 60 200 / SG 60 190

DISEGNO DI MONTAGGIO

QUOTE IN MM

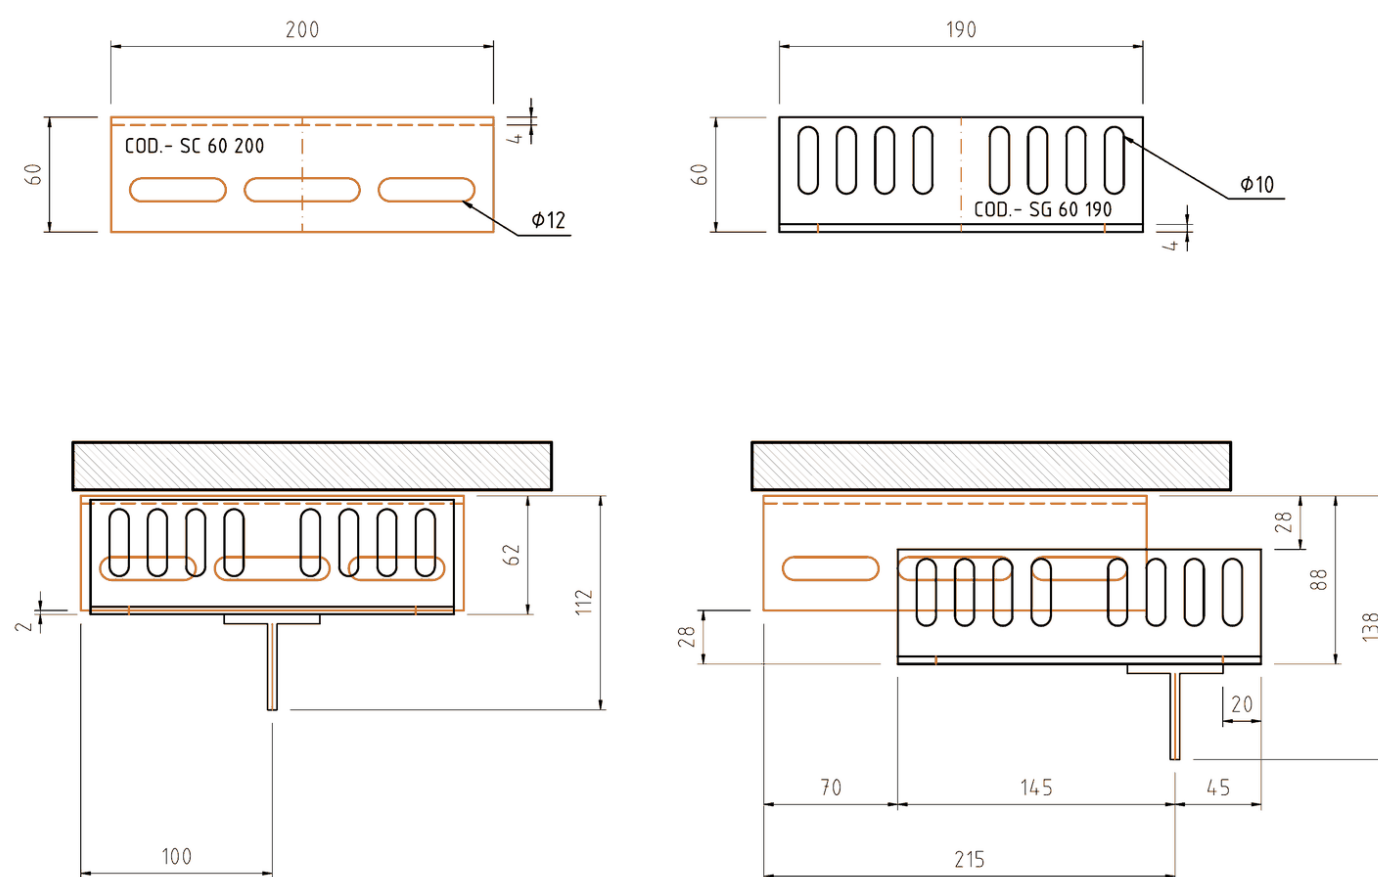

↔ Staffa **ambidestra**: disponibile nelle versioni **destra (DX)** e **sinistra (SX)**. Indicare la mano desiderata in fase d'ordine.

CODICI:

SC 60 200

SG 60 190

ABBINAMENTO STAFFA / CONTRAPPESO


SISTEMA DI FISSAGGIO GUIDE CONTRAPPESO

SC 80 200 · SG 80 190

Sistema di fissaggio delle guide del contrappeso: supporto scorrevole (**SC**) abbinato alla staffa di giunzione (**SG**), con corsa di estensione da 45 – 215 mm e aletta di sormonto da 50 mm.


DISEGNO TECNICO

QUOTE IN MM

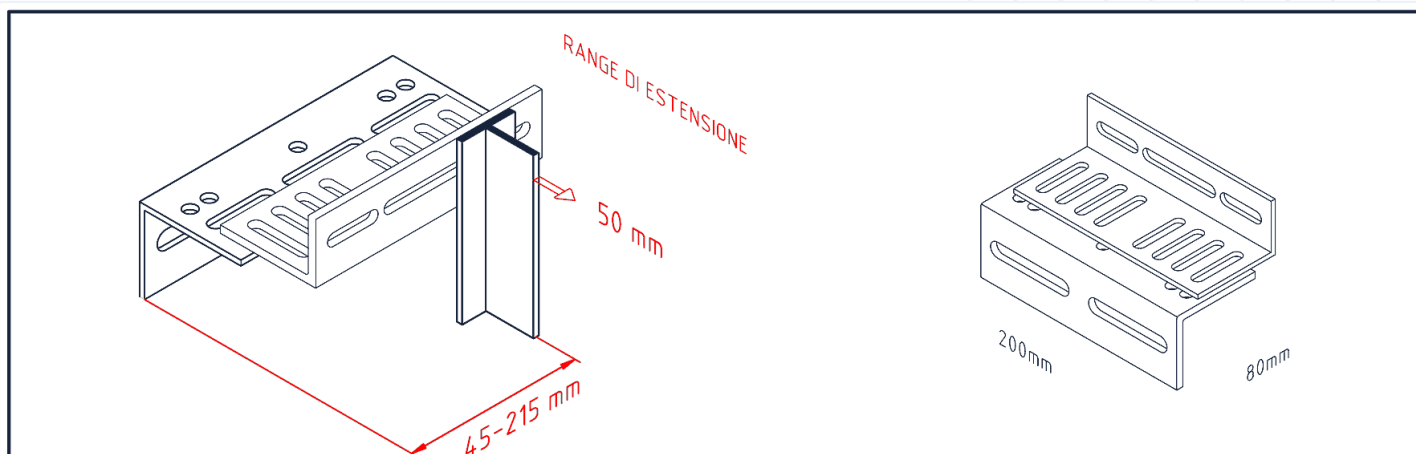


MADE IN ITALY

SC 80 200



SG 80 190



RANGE REGOLAZIONE

45 – 215 mm



ALETTA SORMONTO

50 mm

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
SC 80 200	Supporto 80 × 200 mm · sp. 4 mm	10,24 €
SG 80 190	Guida 80 × 190 mm · sp. 4 mm	10,24 €

Prezzi di listino indicativi, IVA esclusa · valuta in vigore. Voci senza prezzo: quotazione a preventivo. Salvo variazioni.




MADE IN ITALY

↔ Staffa **ambidestra**: disponibile nelle versioni **destra (DX)** e **sinistra (SX)**. Indicare la mano desiderata in fase d'ordine.

Disegno di montaggio — SC 80 200 / SG 80 190

DISEGNO DI MONTAGGIO

QUOTE IN MM

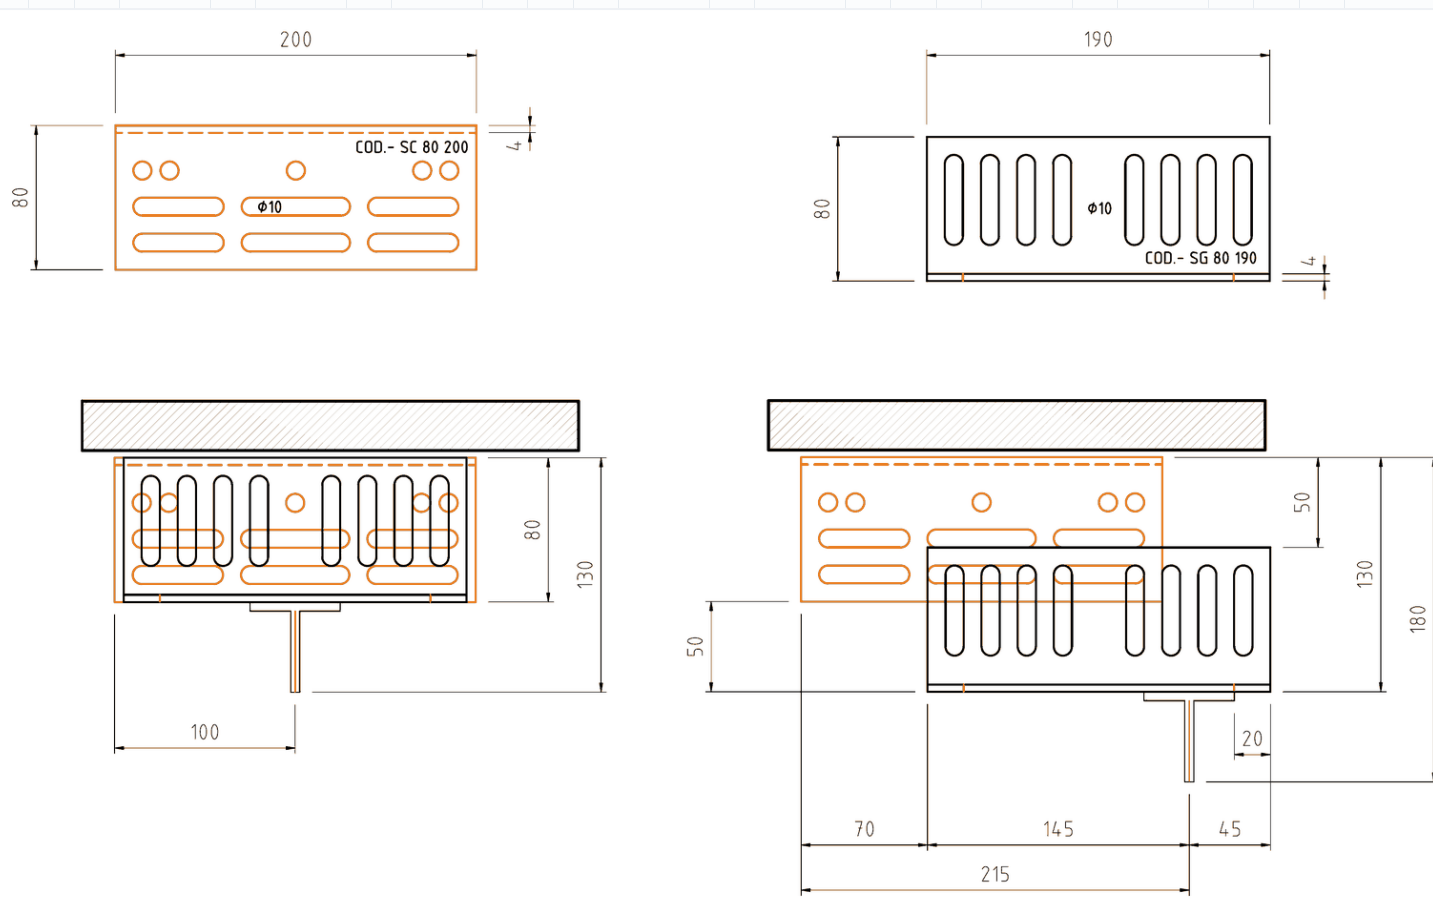

↔ Staffa **ambidestra**: disponibile nelle versioni **destra (DX)** e **sinistra (SX)**. Indicare la mano desiderata in fase d'ordine.

CODICI:

SC 80 200

SG 80 190

ABBINAMENTO STAFFA / CONTRAPPESO



SISTEMA DI FISSAGGIO GUIDE CONTRAPPESO

SC 90 200 · SG 80 190


Sistema di fissaggio delle guide del contrappeso: supporto scorrevole (**SC**) abbinato alla staffa di giunzione (**SG**), con corsa di estensione da 45 – 215 mm e aletta di sormonto da 50 mm.

DISEGNO TECNICO


QUOTE IN MM

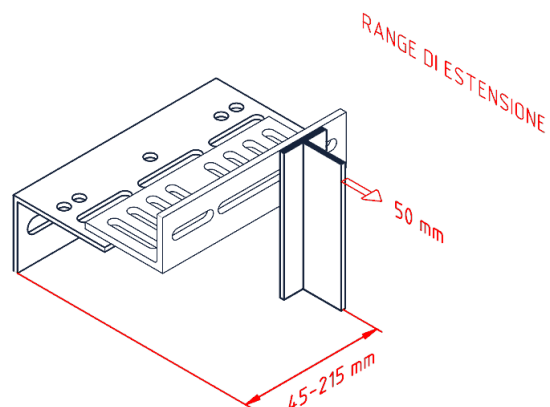

SC 90 200



SG 80 190



MADE IN ITALY



RANGE REGOLAZIONE
45 – 215 mm



ALETTA SORMONTO
50 mm

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
SC 90 200	Supporto 90 × 200 mm · sp. 4 mm	10,51 €
SG 80 190	Guida 80 × 190 mm · sp. 4 mm	10,24 €

Prezzi di listino indicativi, IVA esclusa · valuta in vigore. Voci senza prezzo: quotazione a preventivo. Salvo variazioni.



MADE IN ITALY


↔ Staffa **ambidestra**: disponibile nelle versioni **destra (DX)** e **sinistra (SX)**. Indicare la mano desiderata in fase d'ordine.

DISEGNO DI MONTAGGIO · ABBINAMENTO STAFFA / CONTRAPPESO

Disegno di montaggio — SC 90 200 / SG 80 190

DISEGNO DI MONTAGGIO

QUOTE IN MM

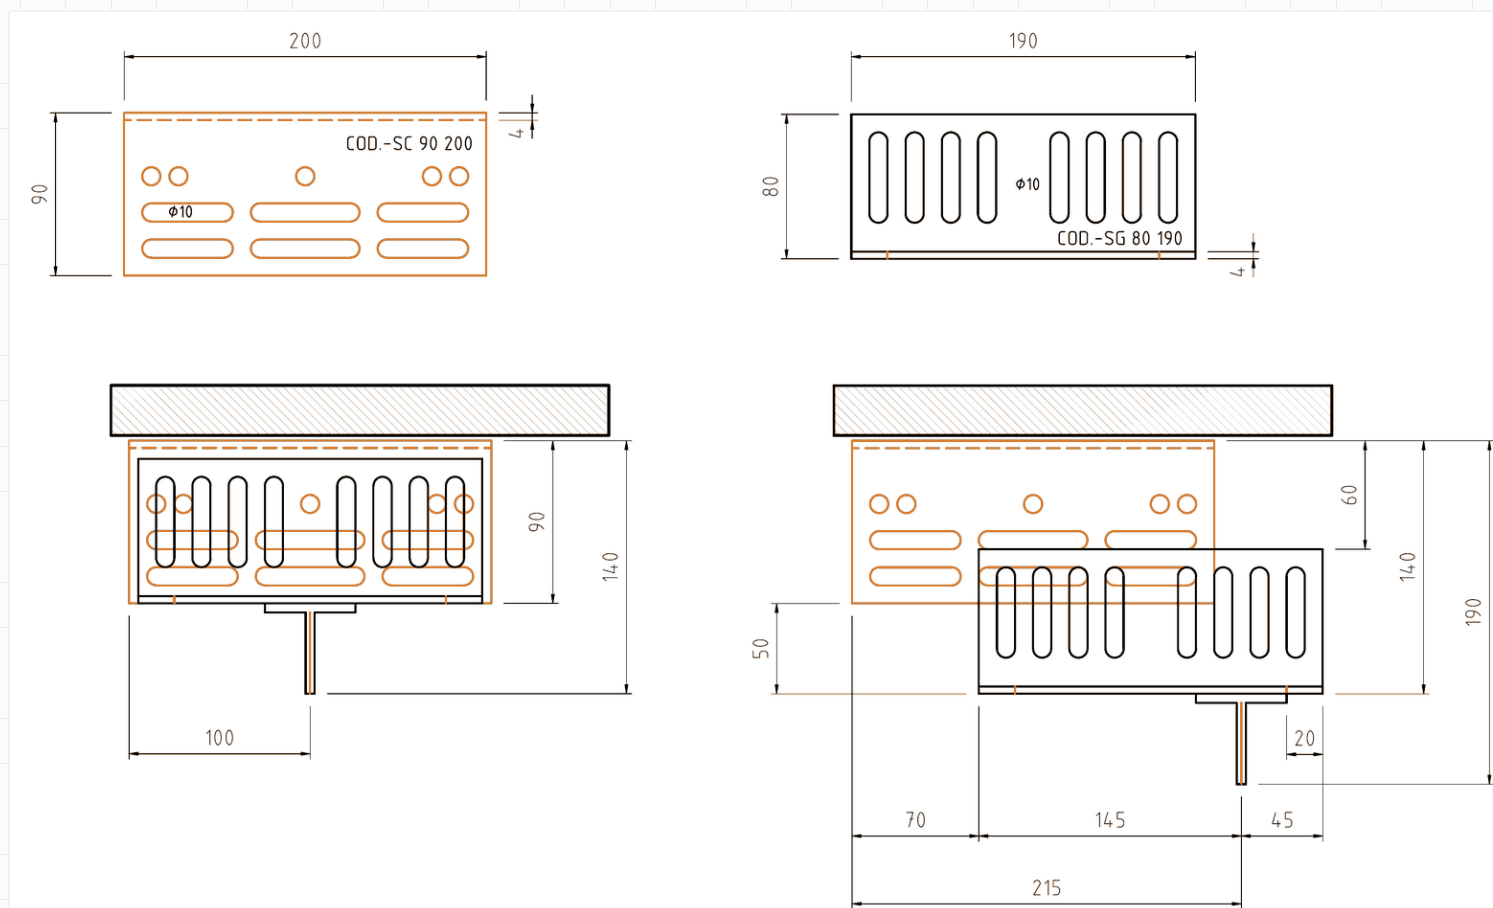

↔ Staffa **ambidestra**: disponibile nelle versioni **destra (DX)** e **sinistra (SX)**. Indicare la mano desiderata in fase d'ordine.

CODICI:

SC 90 200

SG 80 190

ABBINAMENTO STAFFA / CONTRAPPESO



SISTEMA DI FISSAGGIO GUIDE CONTRAPPESO

SC 50 220 · SG 50 220


Sistema di fissaggio delle guide del contrappeso: supporto scorrevole (**SC**) abbinato alla staffa di giunzione (**SG**), con corsa di estensione da 45 – 235 mm e aletta di sormonto da 18 mm.

DISEGNO TECNICO


QUOTE IN MM

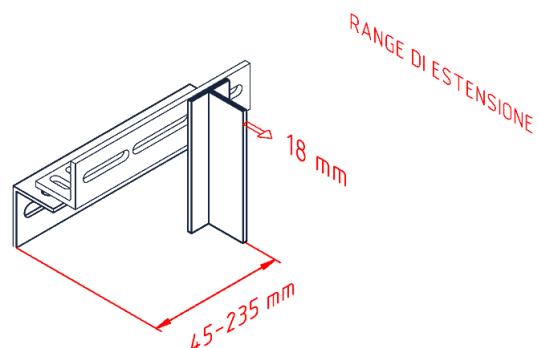

SC 50 220



SG 50 220



M A D E I N I T A L Y



RANGE REGOLAZIONE

45 – 235 mm



ALETTA SORMONTO

18 mm

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
SC 50 220	Supporto 50 × 220 mm · sp. 4 mm	7,92 €
SG 50 220	Guida 50 × 220 mm · sp. 4 mm	9,28 €

Prezzi di listino indicativi, IVA esclusa · valuta in vigore. Voci senza prezzo: quotazione a preventivo. Salvo variazioni.



M A D E I N I T A L Y



↔ Staffa **ambidestra**: disponibile nelle versioni **destra (DX)** e **sinistra (SX)**. Indicare la mano desiderata in fase d'ordine.

DISEGNO DI MONTAGGIO · ABBINAMENTO STAFFA / CONTRAPPESO

Disegno di montaggio — SC 50 220 / SG 50 220

DISEGNO DI MONTAGGIO

QUOTE IN MM

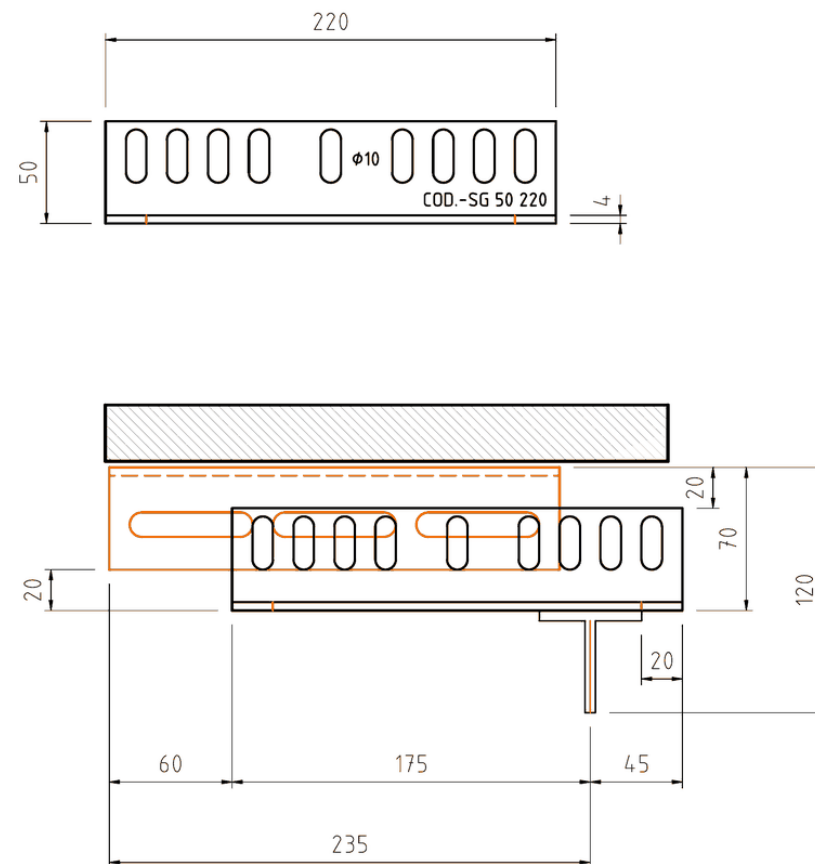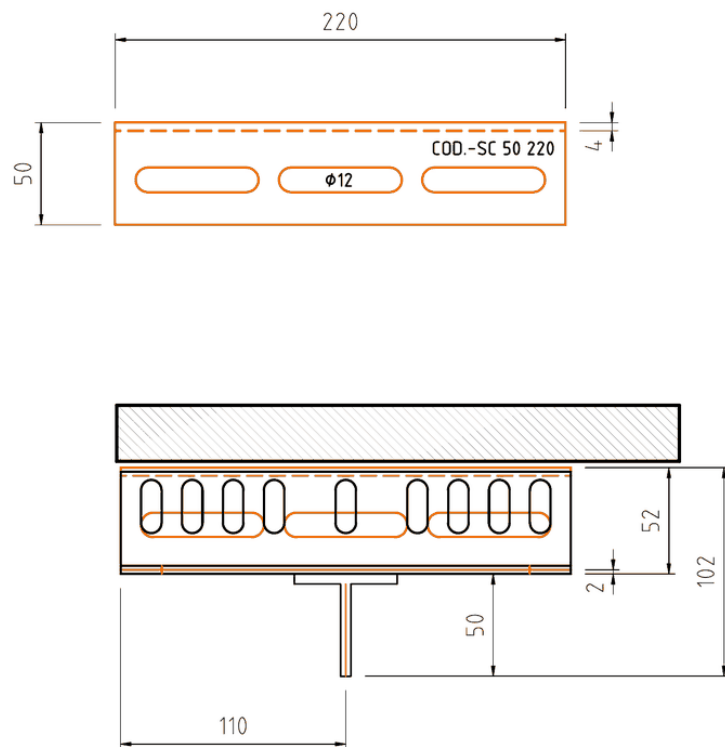

↔ Staffa **ambidestra**: disponibile nelle versioni **destra (DX)** e **sinistra (SX)**. Indicare la mano desiderata in fase d'ordine.

CODICI:

SC 50 220

SG 50 220

ABBINAMENTO STAFFA / CONTRAPPESO


SISTEMA DI FISSAGGIO GUIDE CONTRAPPESO

SC 60 220 · SG 60 220

Sistema di fissaggio delle guide del contrappeso: supporto scorrevole (**SC**) abbinato alla staffa di giunzione (**SG**), con corsa di estensione da 45 – 235 mm e aletta di sormonto da 28 mm.

DISEGNO TECNICO

QUOTE IN MM

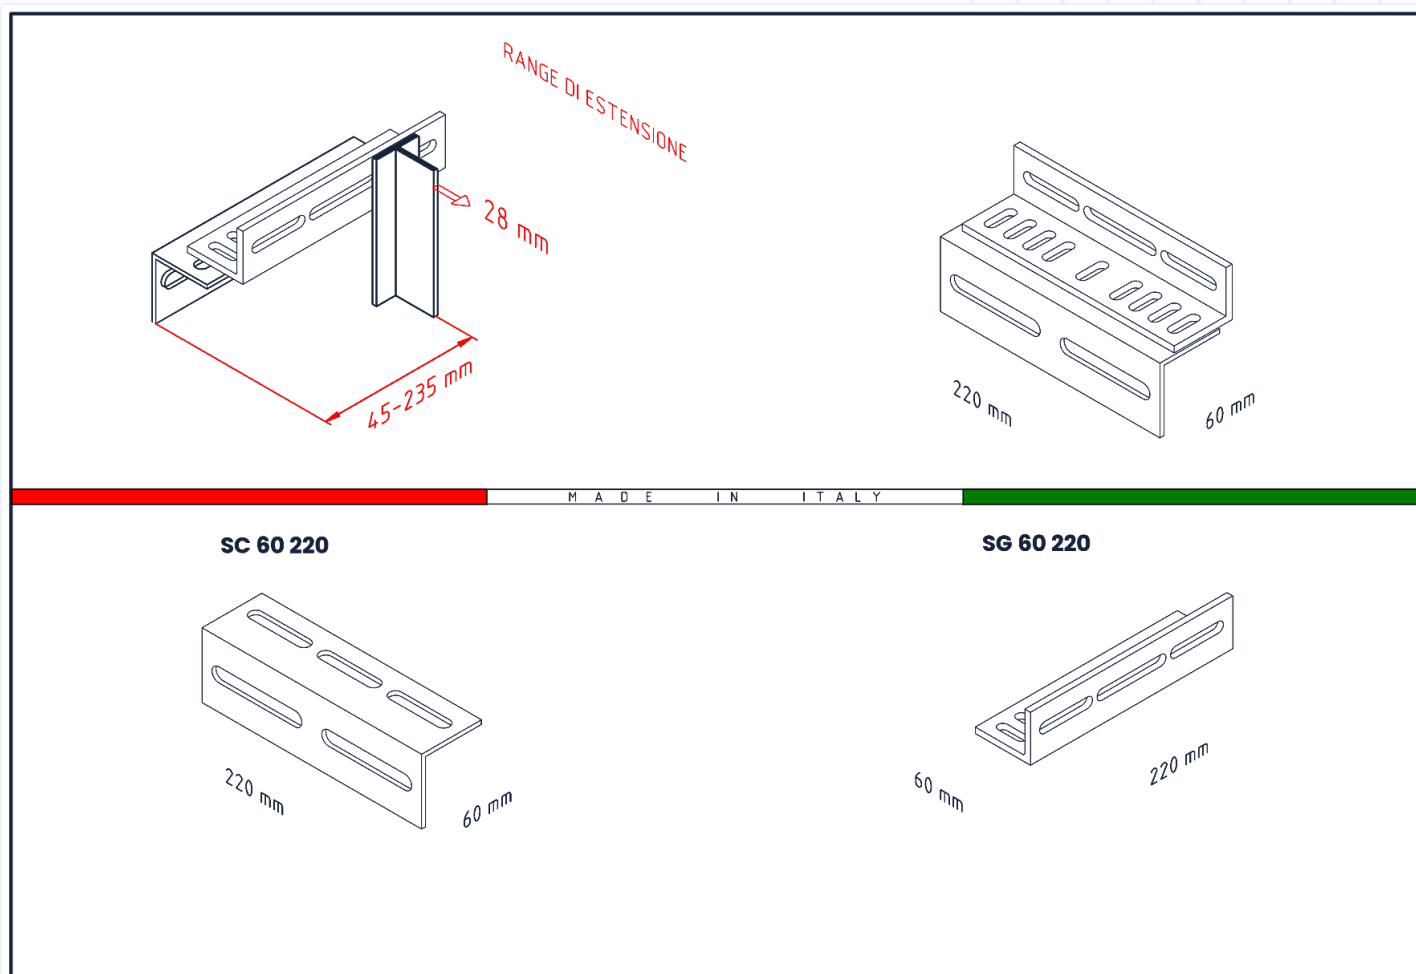

RANGE REGOLAZIONE

45 – 235 mm



ALETTA SORMONTO

28 mm

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
SC 60 220	Supporto 60 × 220 mm · sp. 4 mm	8,19 €
SG 60 220	Guida 60 × 220 mm · sp. 4 mm	9,56 €

Prezzi di listino indicativi, IVA esclusa · valuta in vigore. Voci senza prezzo: quotazione a preventivo. Salvo variazioni.




MADE IN ITALY

↔ Staffa **ambidestra**: disponibile nelle versioni **destra (DX)** e **sinistra (SX)**. Indicare la mano desiderata in fase d'ordine.

Disegno di montaggio — SC 60 220 / SG 60 220

DISEGNO DI MONTAGGIO

QUOTE IN MM

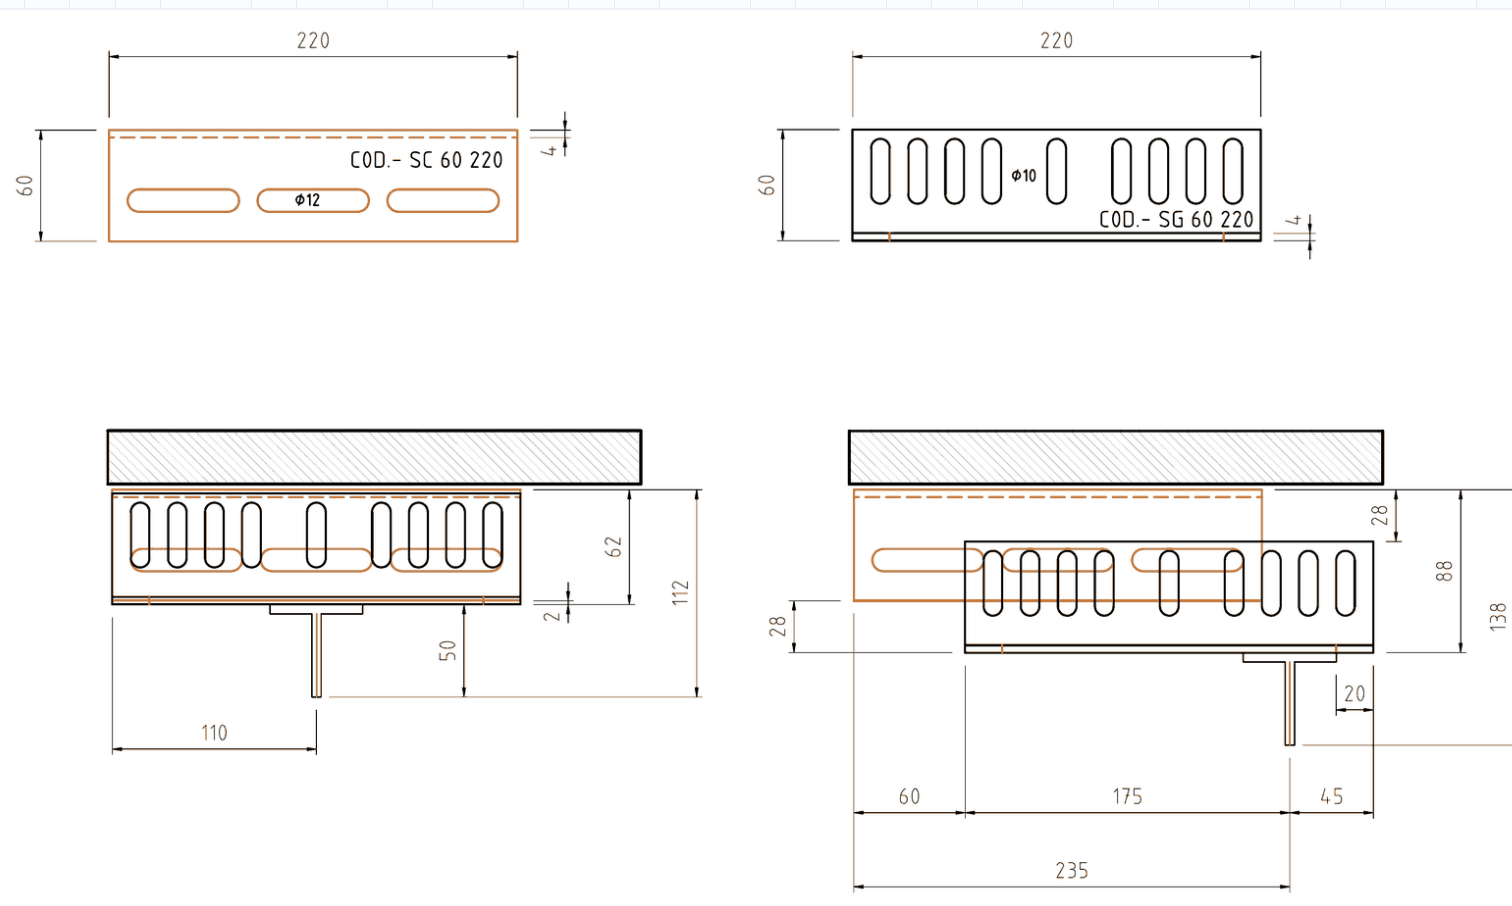

↔ Staffa **ambidestra**: disponibile nelle versioni **destra (DX)** e **sinistra (SX)**. Indicare la mano desiderata in fase d'ordine.

CODICI:

SC 60 220

SG 60 220

ABBINAMENTO STAFFA / CONTRAPPESO


SISTEMA DI FISSAGGIO GUIDE CONTRAPPESO

SC 80 220 · SG 80 220

Sistema di fissaggio delle guide del contrappeso: supporto scorrevole (**SC**) abbinato alla staffa di giunzione (**SG**), con corsa di estensione da 45 – 255 mm e aletta di sormonto da 50 mm.

DISEGNO TECNICO

QUOTE IN MM

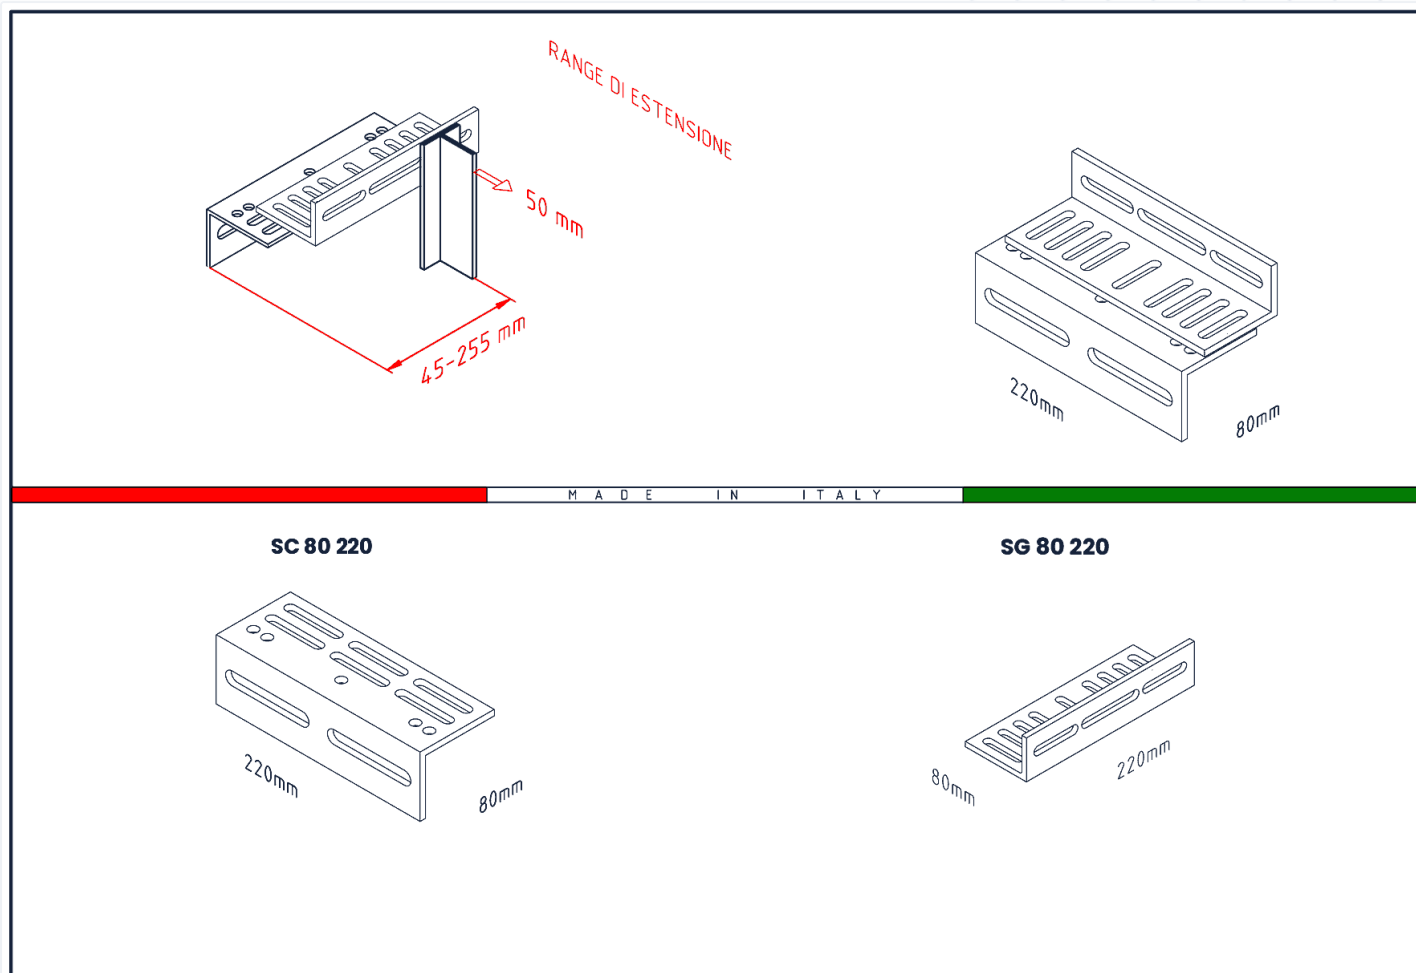

RANGE REGOLAZIONE
45 – 255 mm



ALETTA SORMONTO
50 mm

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
SC 80 220	Supporto 80 × 220 mm · sp. 4 mm	10,92 €
SG 80 220	Guida 80 × 220 mm · sp. 4 mm	10,51 €

Prezzi di listino indicativi, IVA esclusa · valuta in vigore. Voci senza prezzo: quotazione a preventivo. Salvo variazioni.



MADE IN ITALY




↔ Staffa **ambidestra**: disponibile nelle versioni **destra (DX)** e **sinistra (SX)**. Indicare la mano desiderata in fase d'ordine.

DISEGNO DI MONTAGGIO · ABBINAMENTO STAFFA / CONTRAPPESO

Disegno di montaggio — SC 80 220 / SG 80 220

DISEGNO DI MONTAGGIO

QUOTE IN MM

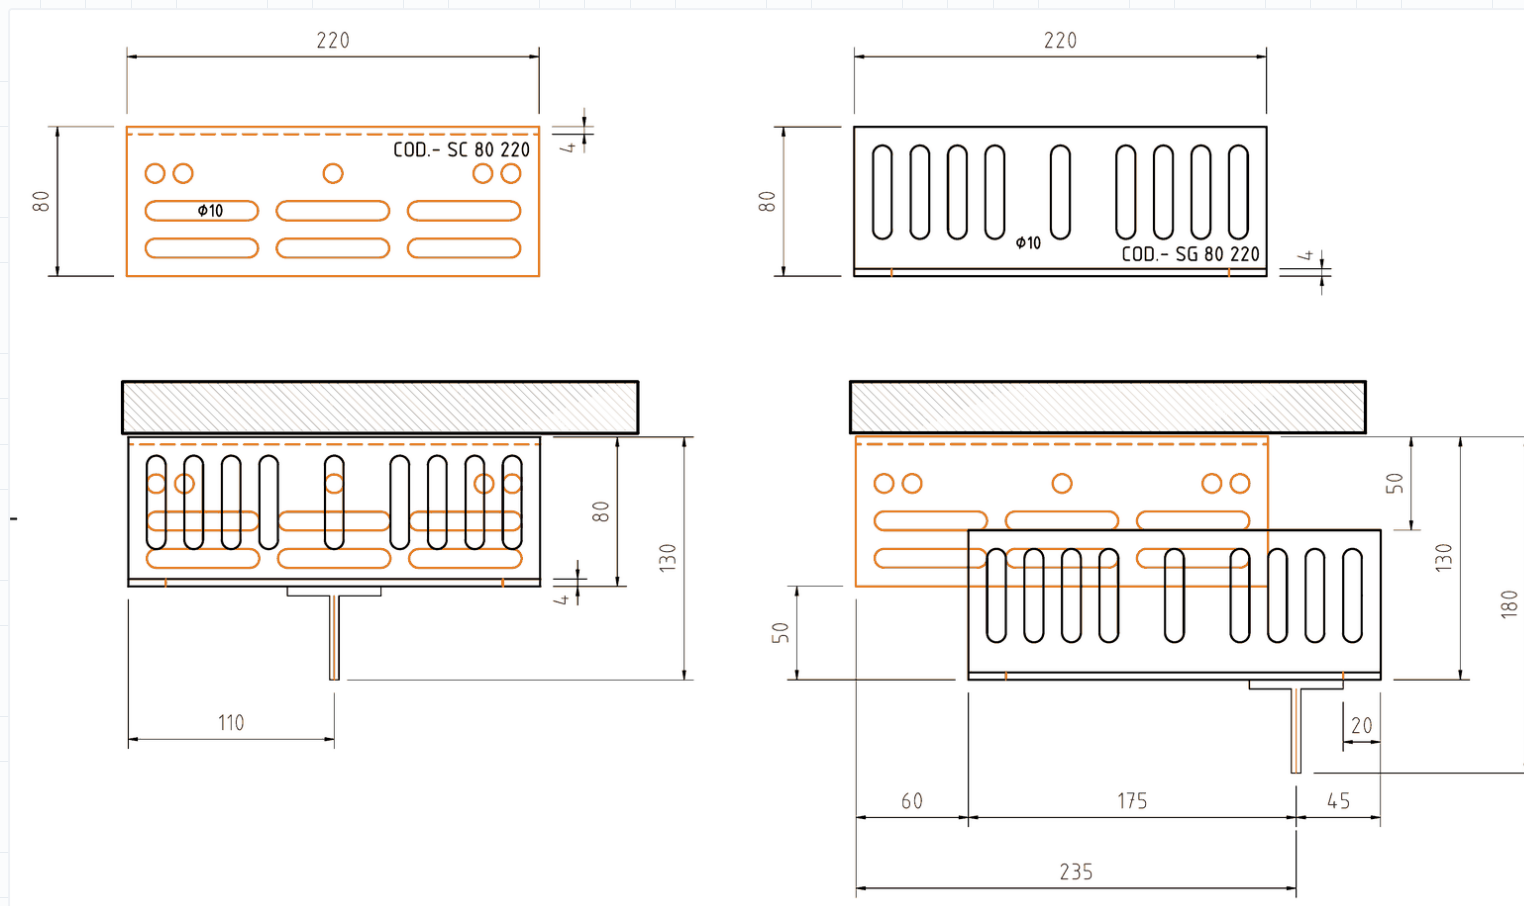

↔ Staffa **ambidestra**: disponibile nelle versioni **destra (DX)** e **sinistra (SX)**. Indicare la mano desiderata in fase d'ordine.

CODICI:

SC 80 220

SG 80 220

ABBINAMENTO STAFFA / CONTRAPPESO



SISTEMA DI FISSAGGIO GUIDE CONTRAPPESO

SC 90 220 · SG 80 220


Sistema di fissaggio delle guide del contrappeso: supporto scorrevole (**SC**) abbinato alla staffa di giunzione (**SG**), con corsa di estensione da 45 – 235 mm e aletta di sormonto da 50 mm.

DISEGNO TECNICO


QUOTE IN MM

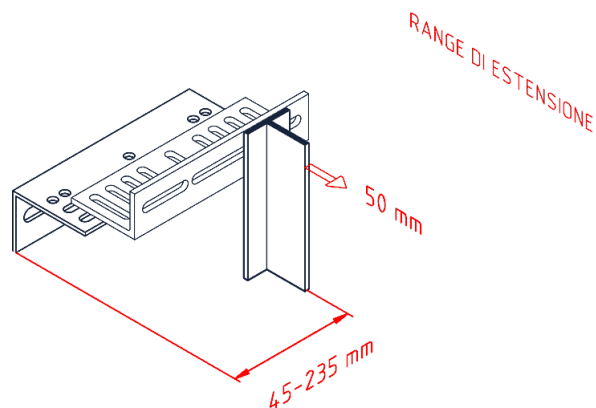

SG 80 220



SC 90 220



M A D E I N I T A L Y



RANGE REGOLAZIONE

45 – 235 mm



ALETTA SORMONTO

50 mm

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
SC 90 220	Supporto 90 × 220 mm · sp. 4 mm	11,33 €
SG 80 220	Guida 80 × 220 mm · sp. 4 mm	10,51 €

Prezzi di listino indicativi, IVA esclusa · valuta in vigore. Voci senza prezzo: quotazione a preventivo. Salvo variazioni.



M A D E I N I T A L Y


↔ Staffa **ambidestra**: disponibile nelle versioni **destra (DX)** e **sinistra (SX)**. Indicare la mano desiderata in fase d'ordine.

DISEGNO DI MONTAGGIO · ABBINAMENTO STAFFA / CONTRAPPESO

Disegno di montaggio — SC 90 220 / SG 80 220

DISEGNO DI MONTAGGIO

QUOTE IN MM

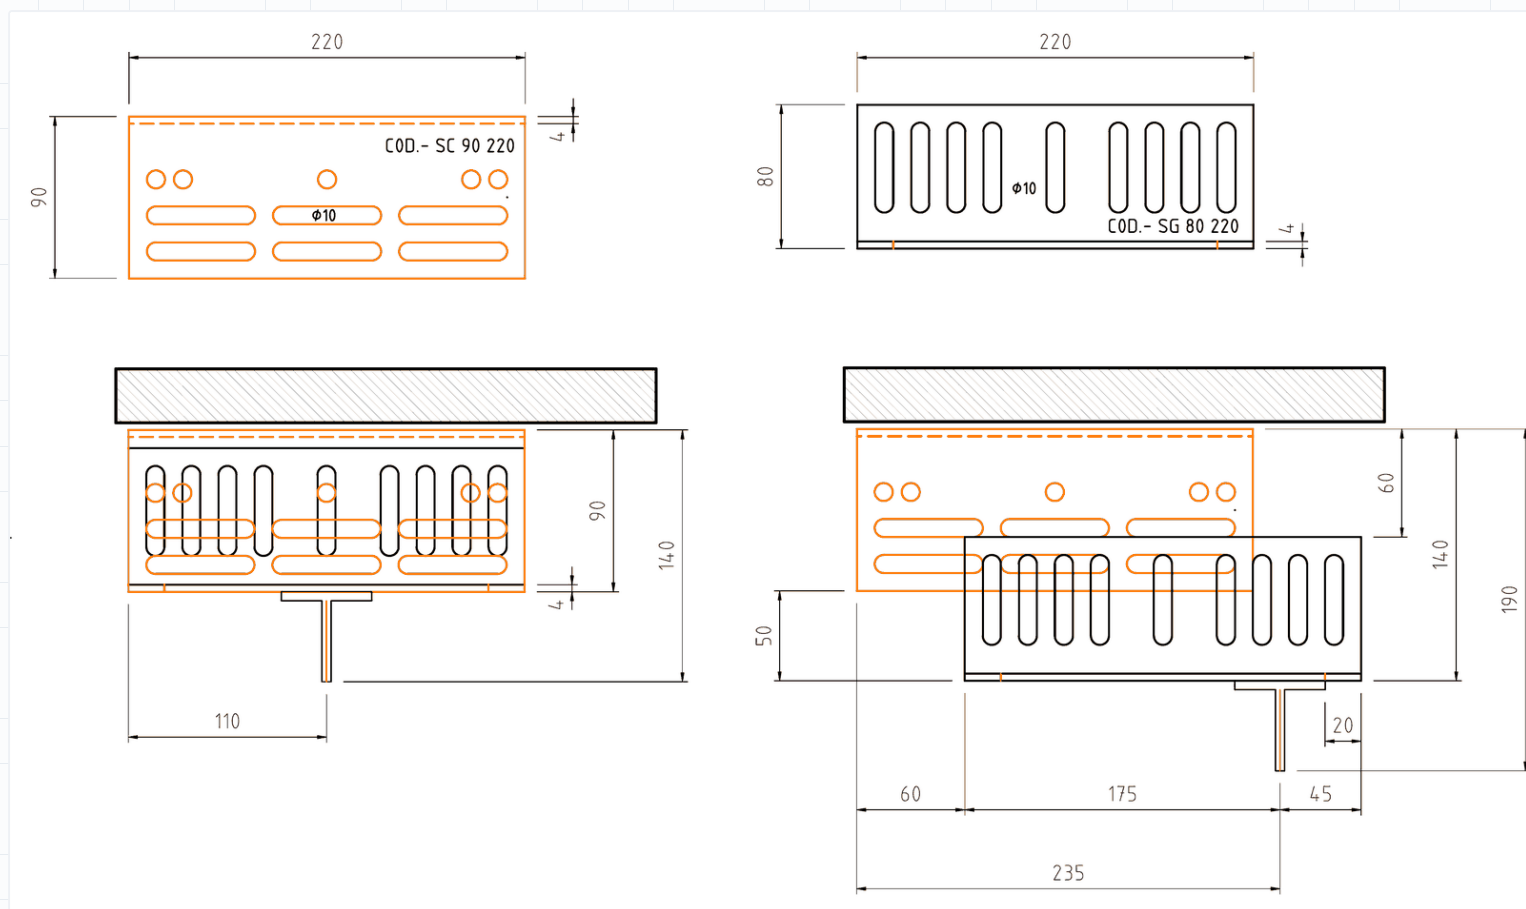

↔ Staffa **ambidestra**: disponibile nelle versioni **destra (DX)** e **sinistra (SX)**. Indicare la mano desiderata in fase d'ordine.

CODICI:

SC 90 220

SG 80 220

ABBINAMENTO STAFFA / CONTRAPPESO

SEZIONE **05** · STAFFE GUIDE STANDARD

Staffe guide standard fisse

Staffe guida ad L in versione fissa, pronte per l'abbinamento diretto con i supporti regolabili o il fissaggio a braccio rigido.

Larghezze **50 / 60 / 80 mm**

Lunghezze **130 – 220 mm**

Spessore **4 mm**




STAFFE GUIDE STANDARD FISSE · SPESSORE 4 MM

Serie SG — Lunghezze 130 · 150 mm

Staffe guida ad L in versione fissa, disponibili nelle larghezze 50 / 60 / 80 mm, pronte per l'abbinamento diretto con supporti SU, SD, SC o fissaggio a braccio rigido.

TAVOLA DIMENSIONALE

QUOTE IN MM

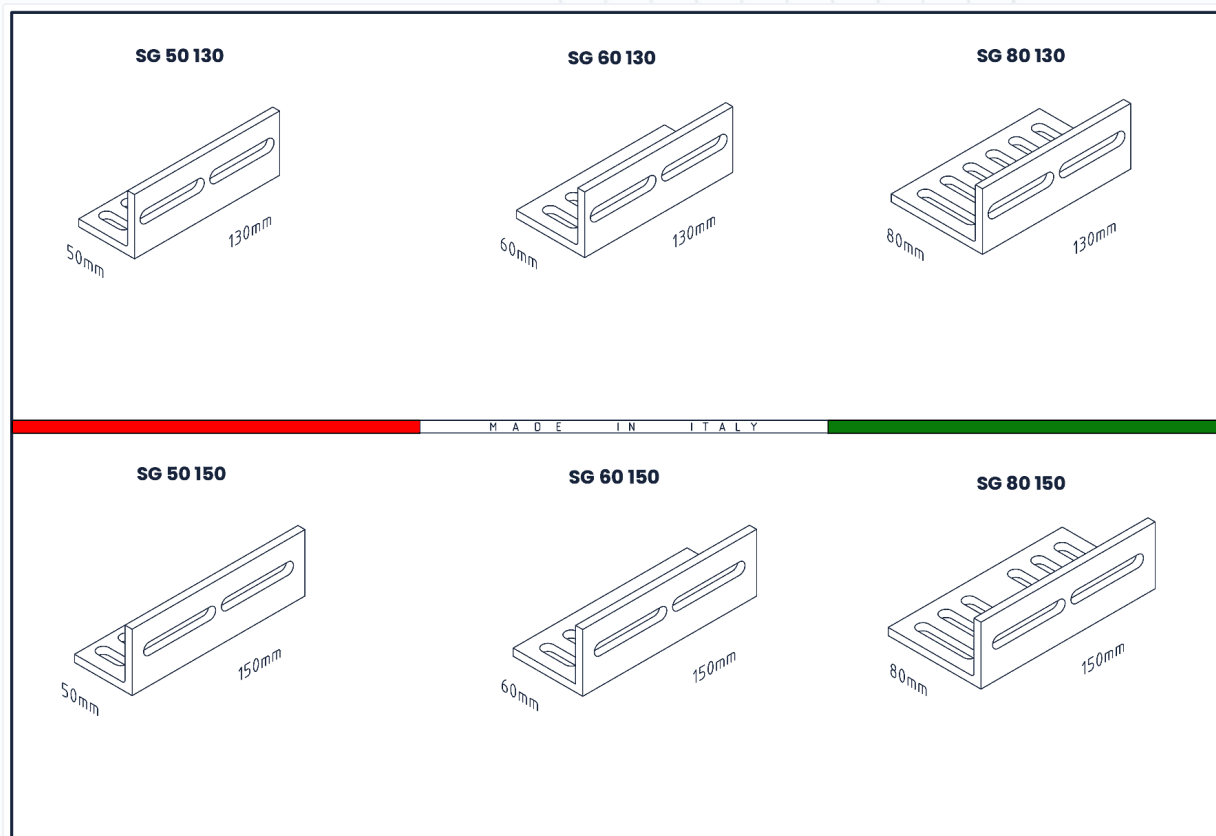

Listino IVA esclusa — larg. 50 mm: **SG 50 130** 8,60 € · **SG 50 150** 8,74 € | larg. 60 mm: **SG 60 130** 8,60 € · **SG 60 150** 8,87 € | larg. 80 mm: **SG 80 130** 9,56 € · **SG 80 150** 9,96 €. Salvo variazioni.


STAFFE GUIDE STANDARD FISSE · SPESSORE 4 MM

Serie SG — Lunghezze 170 · 190 mm

Staffe guida ad L in versione fissa, disponibili nelle larghezze 50 / 60 / 80 mm, pronte per l'abbinamento diretto con supporti SU, SD, SC o fissaggio a braccio rigido.

TAVOLA DIMENSIONALE

QUOTE IN MM

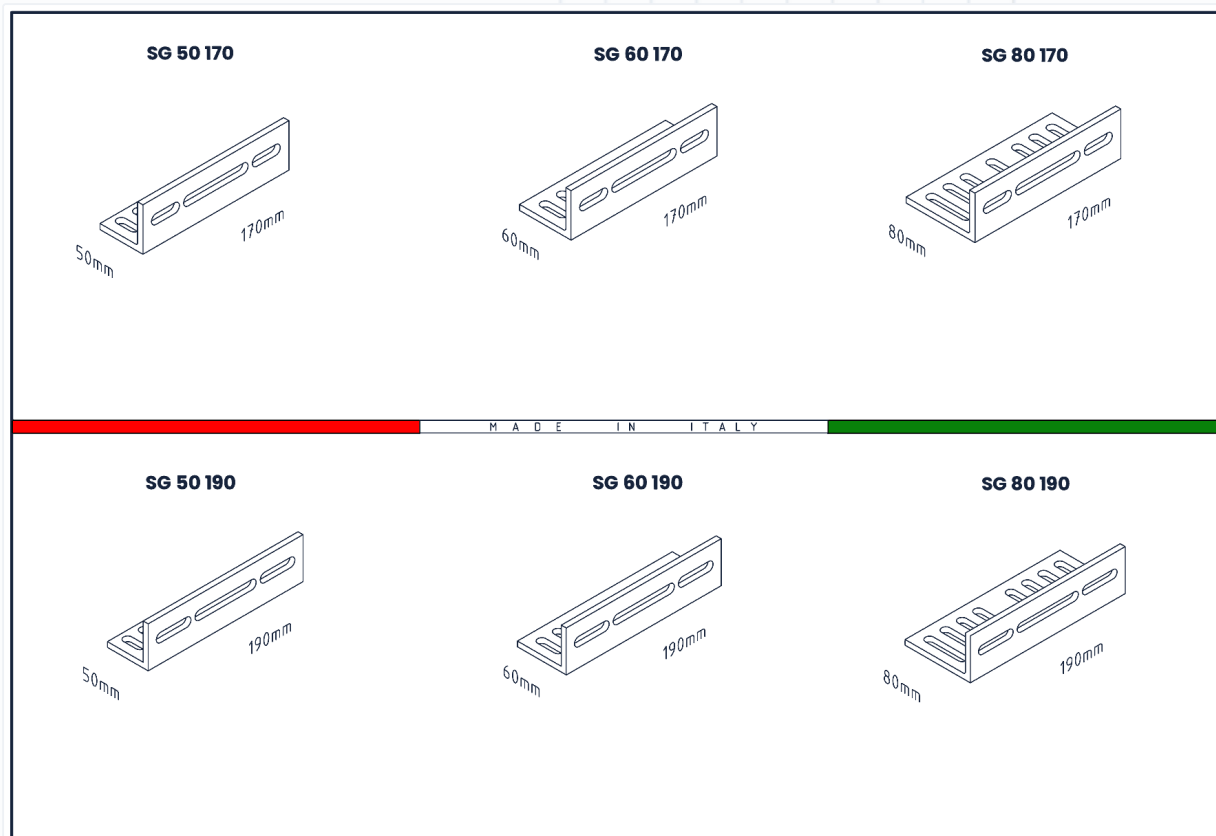

Listino IVA esclusa — larg. 50 mm: **SG 50 170** 9,01 € · **SG 50 190** 9,15 € | larg. 60 mm: **SG 60 170** 9,15 € · **SG 60 190** 9,42 € | larg. 80 mm: **SG 80 170** 10,10 € · **SG 80 190** 10,24 €. Salvo variazioni.


STAFFE GUIDE STANDARD FISSE · SPESSORE 4 MM

Serie SG — Lunghezza 220 mm

Staffe guida ad L in versione fissa, disponibili nelle larghezze 50 / 60 / 80 mm, pronte per l'abbinamento diretto con supporti SU, SD, SC o fissaggio a braccio rigido.

TAVOLA DIMENSIONALE

QUOTE IN MM

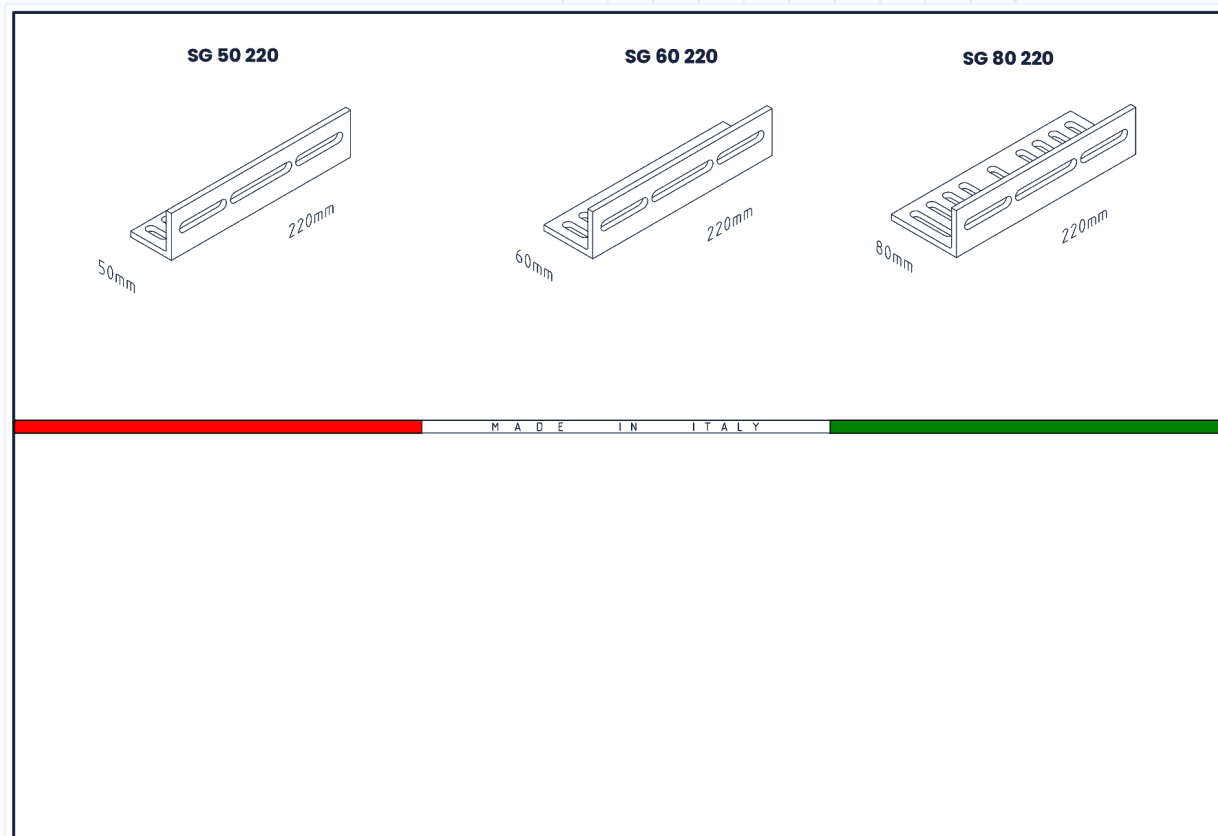

Listino IVA esclusa — larg. 50 mm: **SG 50 220** 9,28 € | larg. 60 mm: **SG 60 220** 9,56 € | larg. 80 mm: **SG 80 220** 10,51 €. Salvo variazioni.

SEZIONE **06** · SOLUZIONI SPECIALI

Soluzioni speciali e su misura

Configurazioni componibili su disegno esecutivo e sistemi di ancoraggio a parete tramite braccio rigido, per le installazioni non standard.

Misura **su disegno**

Fissaggio **a parete**

Braccio **regolabile**




VERSIONE componibile su misura

Staffa guida regolabile a misura


Supporto e guida componibile con misura di sporgenza "A" da definire in base al disegno esecutivo del cantiere — per condizioni di montaggio non standard.

DISEGNO TECNICO


QUOTE IN MM

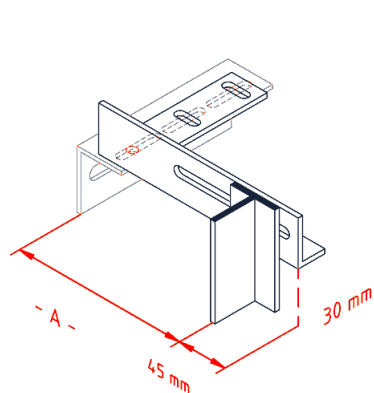


- A -
MISURA DA DEFINIRE SECONDO
IL VOSTRO DISEGNO

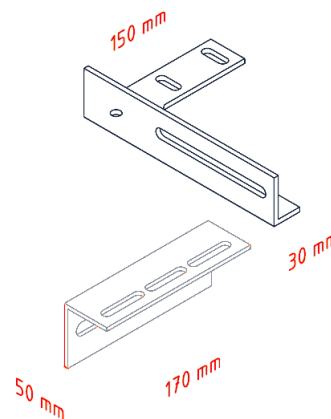

SC 50 170



SG 225 50



M A D E I N I T A L Y



SPESSORE SUPPORTO
4 mm




SPESSORE GUIDA
5 mm

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
SC 50 170	Supporto · misura A regolabile secondo disegno · sp. 4 mm	<i>a preventivo</i>
SG 225 50	Guida 150+30 mm componibile · sp. 5 mm	<i>a preventivo</i>

Prezzi di listino indicativi, IVA esclusa · valuta in vigore. Voci senza prezzo: quotazione a preventivo. Salvo variazioni.



MADE IN ITALY

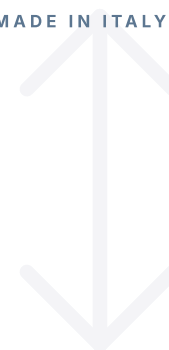


ABBINAMENTO TRAMITE BRACCIO RIGIDO

Fissaggio a parete con braccio rigido

Soluzione di ancoraggio per staffe guida (cod. SG) abbinate a supporto (cod. SC) tramite braccio rigido regolabile, per il fissaggio diretto su pareti d'angolo del vano corsa.

DISEGNO TECNICO

QUOTE IN MM

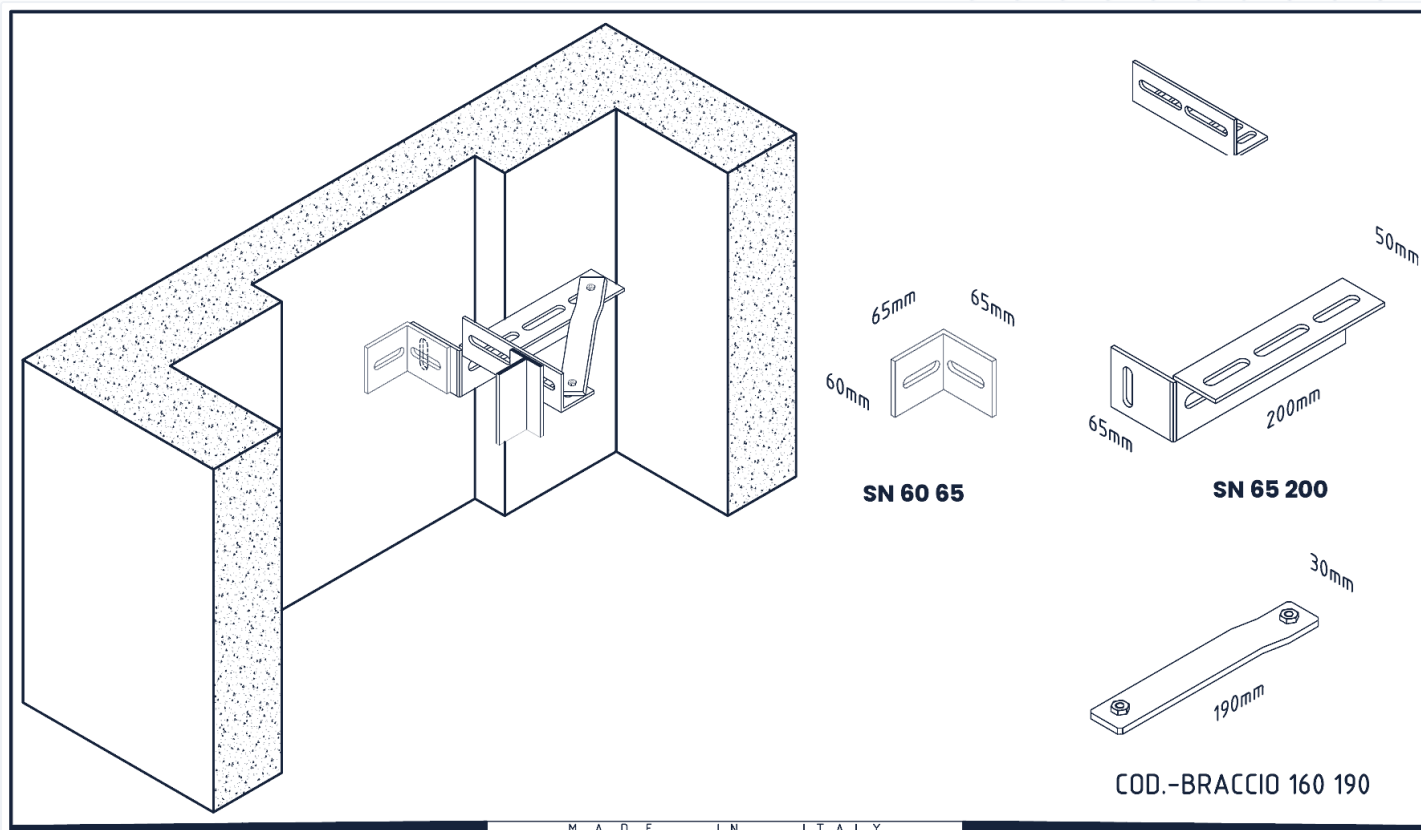

CONFIGURAZIONE

Angolo vano



FISSAGGIO

Braccio regolabile

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
SN 60 65	Staffa d'angolo 65 × 65 × 60 mm	<i>a preventivo</i>
SN 65 200	Staffa a squadra 65 × 200 × 50 mm	<i>a preventivo</i>
BRACCIO 160 190	Braccio rigido regolabile, l. 190 mm	<i>a preventivo</i>

Prezzi di listino indicativi, IVA esclusa - valuta in vigore. Voci senza prezzo: quotazione a preventivo. Salvo variazioni.



MADE IN ITALY

QUADRO COMPARATIVO · SINTESI TECNICA

Confronto dei sistemi

Riepilogo delle configurazioni regolabili e delle staffe di fissaggio porta, con corsa di estensione, spessore lamiera e pagina di riferimento nel catalogo.

SISTEMI REGOLABILI — SUPPORTO + GUIDA

SUPPORTO	GUIDA	CORSA	SPESS.	PAG.
SERIE SU + SG				
SU 220 160	SG 80 150	45 – 155 mm	5 / 4 mm	p. 20
SU 220 180	SG 80 170	45 – 195 mm	5 / 4 mm	p. 22
SU 220 200	SG 80 190	45 – 215 mm	5 / 4 mm	p. 24
SERIE SD + SG				
SD 150 160	SG 80 150	45 – 155 mm	5 / 4 mm	p. 27
SD 150 180	SG 80 170	45 – 195 mm	5 / 4 mm	p. 29
SD 150 200	SG 80 190	45 – 215 mm	5 / 4 mm	p. 31
SD 220 160	SG 80 150	50 – 155 mm	5 / 4 mm	p. 33
SD 220 180	SG 80 170	45 – 195 mm	5 / 4 mm	p. 35
SD 220 200	SG 80 190	45 – 215 mm	5 / 4 mm	p. 37
SERIE SC + SG				
SC 50 200	SG 50 190	45 – 210 mm	4 mm	p. 40
SC 60 200	SG 60 190	45 – 213 mm	4 mm	p. 42
SC 80 200	SG 80 190	45 – 215 mm	4 mm	p. 44
SC 90 200	SG 80 190	45 – 215 mm	4 mm	p. 46
SC 50 220	SG 50 220	45 – 235 mm	4 mm	p. 48

FISSAGGIO PORTA DI PIANO

CODICE PIASTRA	SPESSORE	REGOL.	PAG.
A 65 170 7	5 mm	± 8°	p. 14
A 45 170 7	5 mm	± 7°	p. 15
A 45 175 2	5 mm	± 7°	p. 16
A 37 150 7	4 mm	± 7°	p. 17
A 37 170 2	4 mm	± 7°	p. 18

STAFFE GUIDE STANDARD FISSE

LARGHEZZE	LUNGHEZZE	SPESSORE
50 / 60 / 80 mm	130 – 220 mm	4 mm

Tutte le quote sono espresse in millimetri [mm]. I sistemi regolabili SU / SD / SC sono abbinabili alle staffe guida SG e ai bracci rigidi per il fissaggio a parete.



INDICE CODICI · DOVE TROVARE OGNI ARTICOLO

Indice codici prodotto

Ogni codice rimanda alla pagina in cui la staffa è illustrata. Il prefisso indica la famiglia e la funzione dell'articolo:

A · B Staffe porta di piano

SU · SD · SC Supporti guide contrappeso

SG Staffa di giunzione

SN · BRACCIO Fissaggio a braccio rigido

A 37 150 7	p. 17	SC 90 200	p. 46	SG 80 130	p. 57
A 37 170 2	p. 18	SC 90 220	p. 54	SG 80 150	p. 27
A 45 170 7	p. 15	SD 150 160	p. 27	SG 80 150	p. 33
A 45 175 2	p. 16	SD 150 180	p. 29	SG 80 150	p. 57
A 65 170 7	p. 14	SD 150 200	p. 31	SG 80 150	p. 20
B 37 220	p. 17	SD 220 160	p. 33	SG 80 170	p. 29
B 37 220	p. 18	SD 220 180	p. 35	SG 80 170	p. 35
B 37 320	p. 17	SD 220 200	p. 37	SG 80 170	p. 22
B 37 320	p. 18	SG 225 50	p. 61	SG 80 170	p. 58
B 45 220	p. 16	SG 50 130	p. 57	SG 80 190	p. 44
B 45 220	p. 15	SG 50 150	p. 57	SG 80 190	p. 31
B 45 320	p. 16	SG 50 170	p. 58	SG 80 190	p. 37
B 45 320	p. 15	SG 50 190	p. 40	SG 80 190	p. 46
B 65 220	p. 14	SG 50 190	p. 58	SG 80 190	p. 58
B 65 320	p. 14	SG 50 220	p. 48	SG 80 190	p. 24
BRACCIO 160 190	p. 62	SG 50 220	p. 59	SG 80 220	p. 52
SC 50 170	p. 61	SG 60 130	p. 57	SG 80 220	p. 54
SC 50 200	p. 40	SG 60 150	p. 57	SG 80 220	p. 59
SC 50 220	p. 48	SG 60 170	p. 58	SN 60 65	p. 62
SC 60 200	p. 42	SG 60 190	p. 58	SN 65 200	p. 62
SC 60 220	p. 50	SG 60 190	p. 42	SU 220 160	p. 20
SC 80 200	p. 44	SG 60 220	p. 50	SU 220 180	p. 22
SC 80 220	p. 52	SG 60 220	p. 59	SU 220 200	p. 24

LISTINO PREZZI · TUTTI I CODICI A CATALOGO

Listino prezzi completo

Prezzi netti unitari in Euro, **IVA esclusa**, comprensivi dell'aggiornamento di listino in vigore. Le voci indicate *a preventivo* sono quotate su commessa. Sconti per volumi e forniture continuative su richiesta.

STAFFE PORTE DI PIANO

Tipo A angolari · Tipo B dritte · sp. 4 / 5 mm

A 37 150 7	12,00 €
A 37 170 2	10,74 €
A 45 170 7	12,46 €
A 45 175 2	11,77 €
A 65 170 7	13,68 €
B 37 220	10,00 €
B 37 320	11,33 €
B 45 220	10,21 €
B 45 320	11,48 €
B 65 220	10,48 €
B 65 320	11,77 €

SUPPORTI SU · UNIVERSALE

Supporto guide contrappeso · sp. 5 mm

SU 220 160	10,92 €
SU 220 180	11,33 €
SU 220 200	11,60 €

SUPPORTI SD · DECENTRATO

Supporto guide contrappeso · sp. 5 mm

SD 150 160	9,69 €
SD 150 180	9,96 €
SD 150 200	10,24 €
SD 220 160	10,92 €
SD 220 180	11,19 €
SD 220 200	11,47 €

SUPPORTI SCORREVOLI SC

Supporto guide contrappeso · sp. 4 mm

SC 50 200	7,64 €
SC 50 220	7,92 €
SC 60 200	7,92 €
SC 60 220	8,19 €
SC 80 200	10,24 €
SC 80 220	10,92 €
SC 90 200	10,51 €
SC 90 220	11,33 €

STAFFE GUIDA SG

Larghezze 50 / 60 / 80 mm · sp. 4 mm

SG 50 130	8,60 €
SG 50 150	8,74 €
SG 50 170	9,01 €
SG 50 190	9,15 €
SG 50 220	9,28 €
SG 60 130	8,60 €
SG 60 150	8,87 €
SG 60 170	9,15 €
SG 60 190	9,42 €
SG 60 220	9,56 €
SG 80 130	9,56 €
SG 80 150	9,96 €
SG 80 170	10,10 €
SG 80 190	10,24 €
SG 80 220	10,51 €

SOLUZIONI SPECIALI

Su misura / fissaggio a parete · quotazione su commessa

SC 50 170	<i>a preventivo</i>
SG 225 50	<i>a preventivo</i>
SN 60 65	<i>a preventivo</i>
SN 65 200	<i>a preventivo</i>
BRACCIO 160 190	<i>a preventivo</i>

Prezzi indicativi IVA esclusa · aggiornamento listino 2026 · spedizione gratuita in Italia per ordini > € 500 · fa fede l'offerta commerciale in corso di validità.

NOTE E CONDIZIONI · INFORMAZIONI TECNICHE

Termini commerciali & conformità

Condizioni di fornitura, garanzia e riferimenti normativi dei prodotti a catalogo. Le condizioni possono variare; fa fede l'offerta commerciale in corso di validità.



Conformità

Prodotti conformi alla normativa **UNI EN 81** (regole di sicurezza per ascensori). Acciaio conforme **UNI EN 10025**. Idonei al collaudo **UNI 10411**.



Brevetto

Modello di Utilità **N. 202023000002112**, concesso dall'UIBM il 7 gennaio 2025. Titolari: Ivaylo Yordanov Panev e Stefan Lyubomirov Kostadinov (50% cadauno). Validità fino al 19 maggio 2033.



Garanzia

2 anni sui prodotti da difetti di fabbricazione. Sostituzione gratuita in caso di componenti non conformi entro 15 giorni dalla consegna.



Prezzi

Prezzi in Euro, **IVA esclusa**, riferiti a unità singole. Sconti per volumi e forniture continuative disponibili su richiesta.



Spedizione

Gratuita in tutta Italia per ordini superiori a € 500 (IVA esclusa). Consegna standard 2 – 5 giorni lavorativi; express 24 – 48 ore su richiesta.



Pagamento

Bonifico bancario anticipato, RIBA per clienti abituali con fido commerciale, carta di credito. Fattura elettronica via SdI. Operatività esclusivamente **B2B con P.IVA**.

Panev Ascensori SAS

Via Madonna del Salvatore 6, 20010 Vittuone (MI) · P.IVA IT09346970966 · Tel **+39 379 2969699** · info@panevascensori.it · panevascensori.it
Servizio di pronto intervento e assistenza dedicato agli installatori.





Richiedi il preventivo per la tua commessa

TELEFONO

+39 379 296 9699

EMAIL

info@panevascensori.it

SEDE LEGALE

Via Madonna del Salvatore 6
Vittuone (MI)

SEDE OPERATIVA

Via Milano 7
Cornaredo (MI)

SITO WEB

panevascensori.it



Scansiona
panevascensori.it

Tutte le quote riportate nelle tavole tecniche sono espresse in millimetri [mm] · Made in Italy